

サイズ一覧(内訳)

M	6 着
L	12 着
LL	6 着
3L	15 着
4L	2 着
5L	4 着
合計	45 着

XE98032 空調服半袖ブルゾン

①生地素材

素 材：ペントスブロード

混紡率：ポリエステル 65% ・ 綿35%

特 徴：高密度織物で空気漏れが少なく遮熱性、速乾性、吸汗性に優れた素材、
ソフトな風合い、ひっかかりに強く破れにくくて丈夫、紫外線カット。

色 ：シルバーグレー

②形 式

衿	表衿側に芯貼りし裏衿と地縫い返しをし0.6cmステッチをかける。 肩線指定位置に衿元通気用の四つ穴釦止めのタブとテープ付き。
前身頃	オープンファスナー付きの前立て指定位置にドット釦2個付き。 前ヨーク付き。 左右胸にヨーク挟み込みのポケット面ファスナーポケット。 右胸ポケット上部にファスナーポケット 左右脇に片玉縁ポケット。
後身頃	後ヨーク付き、左右にタック入り。 裾にファン通し用の穴付き。
身頃内側	左前身頃内側にマジックテープ止めのバッテリー専用ポケット。 右前身頃内側にマジックテープ止めの電池ボックス専用ポケット。 後身頃内側指定位置にケーブルを止めるマジックテープを2個付ける。
袖	袖口ドット釦止めのカフス付き、アジャスト仕様。 袖口指定位置にタック2本入り。 左袖にペン差し付き。
裾	巾5cmの帯に前身頃指定位置よりゴムを装着。
ファン位置	サイドファン仕様
その他	左胸雨蓋に当八尾市章を刺繍すること。

③サイズ表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈	裾廻り	裾廻り最大
S	62	112	48	52	72	102
M	64	116	50	54	77	107
L	66	120	52	56	82	112
LL	68	124	54	58	87	117
XL	70	132	56	60	92	122
4L	70	140	58	58	97	127
5L	70	148	60	58	102	132

(単位：cm)

<前面>



SKSP01BX 空調服スターターキット(7.2Vワンタッチファン)
BX(クロ)


設定電圧	最大風量
7.2V	48.8 ℓ / 秒
6.0V	42.2 ℓ / 秒
5.0V	36.8 ℓ / 秒
3.3V	25.8 ℓ / 秒

※ファン2個の性能です。

注)ワンタッチファンFAN2200Kを使用
する場合は必ずBTSP1/NANOBT2を必ず
使用のこと


FAN2200K 空調服ワンタッチファン(7.2V専用)
K(クロ)

外寸：厚さ47mm
質量：約103g(1個)
動作寿命：2000時間(公称値)

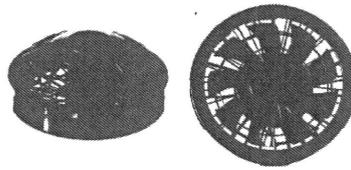

BTSP1 空調服バッテリー(7.2V)

対応ファン	FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R
外寸	W85mm・D25mm・H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
放電温度	0°C~50°C
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
充電可能温度	0°C~40°C
保存温度	,-20°C~50°C(20°C~30°C推奨)
質量	約274g

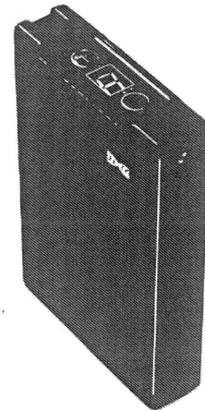

<対応ファンFAN2200使用时>

空調服の連続使用時間	
7.2V設定時	約8時間
6.0V設定時	約12時間
5.0V設定時	約18時間
3.3V設定時	24時間以上

注)6V、7.2Vで使用の場合、ファンの動作寿命は低下してしまう為、高温多湿の場所などどうしても5V以上の風量が必要な場合にのみ使用のこと

<付属品>

LIACR 空調服急速ACアダプター(7.2V専用)×1
LISPCASE 空調服バッテリーケース(BTSP1専用)×1
RD9261 空調服ケーブル(7.2V専用)×1

※サイドファンタイプの空調服の3Lサイズ以上は

CBB500 空調服ケーブル(ロング)(7.2V専用)×1を使用するものとする。