

## 消防団員活動服製造請負 仕様書

### (1) 物品一覧表

|      | 仕様書 | 品名            | 予定数量 |
|------|-----|---------------|------|
| 活動服  | 1   | 活動服上衣・ズボン（男性） | 240  |
|      |     | 活動服上衣・ズボン（女性） | 10   |
| 共通被服 | 2   | 活動服ベルト        | 250  |
|      | 3   | 活動服アポロキャップ    | 250  |

(2) 納 期 令和6年12月31日

(3) 納入場所 八尾市消防本部警防課

(4) 暴力団等不当介入に関する特記仕様書

八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、次のとおり措置するものとする。

- (1) 受注者及び下請負人等が契約履行に当り、暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、八尾市暴力団排除条例第9条第2項に基づき、速やかに本市に報告するとともに、警察への届出をすること。
- (2) 前項の報告義務を怠ったと認められるときは、入札参加停止措置を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等が第1項の不当介入を受け、同項の規定に従い適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、履行期限の延期等の措置を講じることができる。

# **1 消防団員活動服仕様書**

八尾市消防団

# 消防団員活動服仕様書

八尾市において購入する消防団員活動服の仕様の細部を次のとおり定める。

## 1 形式

上衣・ズボン                      別添仕様書のとおり

## 2 その他

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約した契約額のとおりとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ（ヨリ）ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 製品の納入に際しては、1着毎にプレスした後ビニール袋により包装し、氏名、サイズが容易に確認できるようにし、消防団名簿に基づき、分団毎にまとめて納品すること。
- (5) 証明書の提出については、入札者は入札時に使用生地についての紡績メーカーが発行した品質並びに原反出荷引受証明書を提出すること。
- (6) 契約業者は早急に承認見本品を提出し、当市係員の検査を受けること。この時、仕様書の内容を契約者の解釈にて勝手に変更してはならない。  
本生産は見本承認後かかるものとする。
- (7) この仕様書に疑義を生じたときは、当市係員の指示を受けなければならない。
- (8) 採寸については、サイズ表によることとし、各人によりサイズを決定するものとする。
- (9) 製品の上衣・ズボンに品質表示・SWラベル・防災ラベルをつけること。  
プリント等の表示類の詳細については、担当者と協議の上、進行することとする。
- (10) サイズ表に基づいたサイズに対応することとし、採寸ゲージを用意すること。
- (11) 検収後に生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥等が認められた場合には、受注者の責任とし、速やかに無償で修理又は交換すること。また仕様書に記載がない事項にも良心的に対処すること。

## 3. 型紙・SWラベル・防災ラベル

落札者は、製造にかかわる型紙（製造メーカー調達品）と（公財）日本消防協会推奨の（公財）日本ユニフォームセンターからSWラベル、（公財）日本防災協会から防災ラベルを調達し、活動服上下に各々必ず縫い付けることとする。

# 1 活動服 上衣・ズボン（男女）

## 1 型式

### (1) 上衣（男性）

体型を追求し着用感を重視した立体裁断を用いての縫製とする。台衿付きシャツカラー、左上前身頃および袖配色切替、前比翼ファスナーあき（前端面ファスナー止めおよび台衿部のみ釦開き）、左右胸フラップ付きアウトポケット（面ファスナー止め）、左袖ペンポケット、右胸階級章/左胸所属名用面ファスナー凹付き、袖口は水かき仕様のファスナー付、肩章（釦止め）、左胸雨ブタにはペン差しを開け中には手帳吊紐を挟み込む。背ヨークに指定ロゴ反射プリント（別紙1）を入れる。

### (2) ズボン（男性）

従来ズボンから作業上の運動量を増やす為マチ布を用いた縫製とする。ワンタック・アジャスター・裾口シングル・前身両脇ポケット・後身両ピスポケット左側雨蓋付きボタン止め。  
左右カーゴポケットはフラップ付き・アコーディオン式。カーゴポケットフラップは配色生地。  
脇ポケットに指定ロゴ反射プリント（別紙1）を入れる。

### (3) 上衣（女性）

体型を追求し着用感を重視した立体裁断を用いての縫製とする。台衿付きシャツカラー、右上前身頃、および袖配色切替、前比翼ファスナーあき（前端面ファスナー止めおよび台衿部のみ釦開き）、左右胸フラップ付きアウトポケット（面ファスナー止め）、左袖ペンポケット、右胸階級章用/左胸所属名用面ファスナー凹付き、袖口は水かき仕様のファスナー付、肩章（釦止め）、左胸雨ブタにはペン差しを開け中には手帳吊紐を挟み込む。背ヨークに指定ロゴ反射プリントを入れる。

### (4) ズボン（女性）

従来ズボンから作業上の運動量を増やす為マチ布を用いた縫製とする。ノータック・後側はゴム入り、裾口シングル・前身両脇ポケット・後身両ピスポケット左側雨蓋付きボタン止め。  
左右カーゴポケットはフラップ付き・アコーディオン式。カーゴポケットフラップは配色生地。  
脇ポケットに指定ロゴ反射プリントを入れる。

## 2 生地材料

### (1) 生地及び色相

帝国繊維製 TSVS-4009（ブルー） TSVS-4010（オレンジ）

本体ブルー 配色オレンジ

色相（H） 2.9PB 0.5YR

明度（V） 2.5 5.4

彩度（C） 3.9 11.5

デルタ（E） 0.6以内 0.6以内

※経年劣化＝脆化の原因となるポリウレタンを用いない処方とする。

(2) 混紡率

アクリル系          60%      (±5%)

ビニロン            20%      (±5%)

ポリエステル       20%      (±5%)

(3) 糸番手

タテ・ヨコ    30／2S    (見掛番手)

(4) 組織

平織

(5) 密度

経60以上          緯50以上      (本/2.54cm)

(6) 重量

210g/m<sup>2</sup>以上225g/m<sup>2</sup>未満

(7) 引張強力

経750N以上      緯650N以上

(8) 引裂強力

経20N以上          緯20N以上

(9) 寸法変化率

経1.0%以内      緯1.0%以内

(10) 燃焼性

残炎時間          1秒以下

余じん時間        5秒以下

炭化距離          1.1cm以下

(11) 帯電電荷量

7μC/m<sup>2</sup>未満

(12) 染色堅牢度

洗濯 4級以上      汗 4級以上      摩擦(乾) 4級以上

(13) 限界酸素指数

30以上

### 3 縫製条件

#### (1) 針数

3cm間で地縫は11針以上、飾りは13針以上、オーバロックは8針以上とする。

#### (2) 穴かがり

上衣はネムリ穴とする。上衣の衿肩章は横穴とする。ズボンはハトメ穴で天狗持ち出しは横穴とする。

#### (3) 釦付

機械付け又は手付けとする。手付けは2本の糸を1個の穴に3～4回通し根巻は3回以上とする。

#### (4) 裁縫

糸調子は上下ともツレ、タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。

縫い糸はテترون糸を使用のこと。

### 4 縫製要領

#### (1) 上衣 (男女)

##### ①主衿

テترون芯を入れ、衿巾は中央で約8.0cm（衿巾台 約3.5cm）衿先巾約8.0cmとする。

##### ②衿吊り

衿吊りは、所定のものを衿付け中央にはさみ縫い付けとする。

##### ③身頃

前身はバストラインで縫い合わせ、バストライン下の上部分オレンジ配色で下部分本体生地とする。

後見はヨーク切り替えとし、ヨーク下の上部分はオレンジ配色で下部分は本体生地とする。

##### ④胸ポケット

胸ポケットは左右2ヶで雨蓋付きとし、雨蓋中央に約2.5cm×5.0cmのマジックテープを取り付ける。

左雨蓋前立て寄りに手帳吊りループを設ける。

口巾約 14.5cm 深さ中心側 約16cm と、SWラベル認可同様、底辺約3cm上がりで配色生地・主生地を切り替える。

##### ⑤前立て

前立ては約3.5cm幅でファスナー合わせとし、約1.6cm×4.0cmのマジックテープを3か所に取り付ける。

##### ⑥肩縫

片倒しインターロックミシン縫いとする。

##### ⑦脇身頃

2枚ハギで中胴の位置で地縫いし、インターロックミシン縫い0.6cmの飾りステッチをかける。

##### ⑧袖縫

袖は3枚ハギとしインターロックミシン縫いとし約0.6cmの飾りステッチをかける。

脇ぐり袖に関してSWラベル認可同様、液体物・異物の侵入安全上ベンチレーションは設けない。

また脇線縫いのアームホール付け袖は運動性能上立体とみなさない。

⑨袖付縫

インターロックミシン縫いとする。

⑩長袖口

開き止まり部分よりカフス付け根までの水かき式としカフスは約6cmとする。

カフス廻りは表一条飾りミシン縫いとする。

⑪片布

上前裾裏に縫い付ける。

⑫品質表示

左脇裏に挟み込む。

⑬サイズネーム

衿吊り横にはさみ縫付けとする。

⑭階級章台座

右前身頃雨蓋付根中央上部に、タテ約 3.0cm、ヨコ約 4.5cmのマジックテープ(メス)を四方縫いする。

⑮所属名ワッペン及び所属名台座

タテ約 4.0cm、ヨコ約 10.0cmの共生地に、上段「八尾市消防団」下段「各所属・個人名」を刺繍し、裏面にタテ約 4.0cm、ヨコ約 10.0cmのマジックテープ(オス)を〇〇縫いする。(別紙2 参照)

左前身頃雨蓋付根中央上部に、タテ約 4.0cm、ヨコ約 10.0cmのマジックテープ(メス)を四方縫いする。

⑯肩章

幅は 約4.5cmとし、端を袖つけの縫い目に縫い込む。

⑰ペン差し

左袖上部配色部に2本差しのペン差しを取り付ける。

⑱背文字

背ヨーク上部に反射プリントを施す。(別紙1 参照) なお、プリントする文字についてはあらかじめレイアウトが終わった段階で当市係員の検査を受けること。

⑲裾折返し

裾は三ツ折りとする。

(2) ズボン(男女)

①ワンタック、アジャスター仕様(ゴムアジャスター仕様不可)とする。

②腰帯

前帯端に前カンを取り付け、帯幅4.0cm仕上り寸法とし、織物芯地をいれる。

裏はスベリ止メ付マーベルト仕様とする。

③バンド通し

後ろ中央に巾約6.0cm、前後、脇に巾約3.0cm、長さ約6.5cmのループを7本取り付ける。

④脇箱ポケット

箱型 2 方マチポケットとし口巾17.0cm以上深さ20.0cm、上部に雨蓋を取り付ける。

ポケットとは約2.5cmx7.0cmのマジック止めとする。雨蓋裏表はオレンジ配色とする。

ポケット部に反射プリントを施す。（別紙 1 参照）なお、プリントする文字についてはあらかじめレイアウトが終わった段階で当市係員の検査を受けること。

⑤尻ポケット

左右ピスポケットとし、左側ポケットは雨蓋付きボタン止めとする。

⑥天狗

持ち出し天狗に鳩目穴を一箇所開け、廻り表一条飾りミシン縫いとする。

⑦相引き、内また、尻縫い

断目はオーバーロック掛けし、二重縫い、又は環縫いミシン掛け、割り縫いとする。

股下前後に菱形のマチ（ストレッチ地の目）を地縫いし、ステッチを掛ける。（※パンク防止必須）

⑧裾

裾は三ツ折りとする。

⑨片 布

左脇ポケット袋布に縫い付ける。

⑩穴かがり

機械穴、鳩目穴とする。

(3) 上衣・ズボン（女性）

絵図面に倣い、（公益財団法人）日本ユニフォームセンター監修の人間工学に基づくデザインを採用し、女性のボディーラインに沿った縫製をする。

4 納入

入念な仕上げを行い、1 着毎に整理し、袋入りとし、所属・氏名・サイズを明記のうえ、所属毎に梱包し指定場所へ納入すること。

5 その他

(1) 使用生地、付属品等は当市係員に提出し、検査を受け許可を受けた後使用のこと。


(2) 採寸は、別紙寸法の着せ付け寸法とし、合わない者は別寸とし、採寸にあつては、当市の指定期日まで、採寸用上衣、ズボンを納入、採寸し、別寸の場合は、当市の指定日・指定場所に契約者係員が出向き採寸を行う。

(3) 採寸の結果、必要があれば裾上げ等の処理を行い納品すること。




消防団 活動服 上衣 (男性用)

前面図

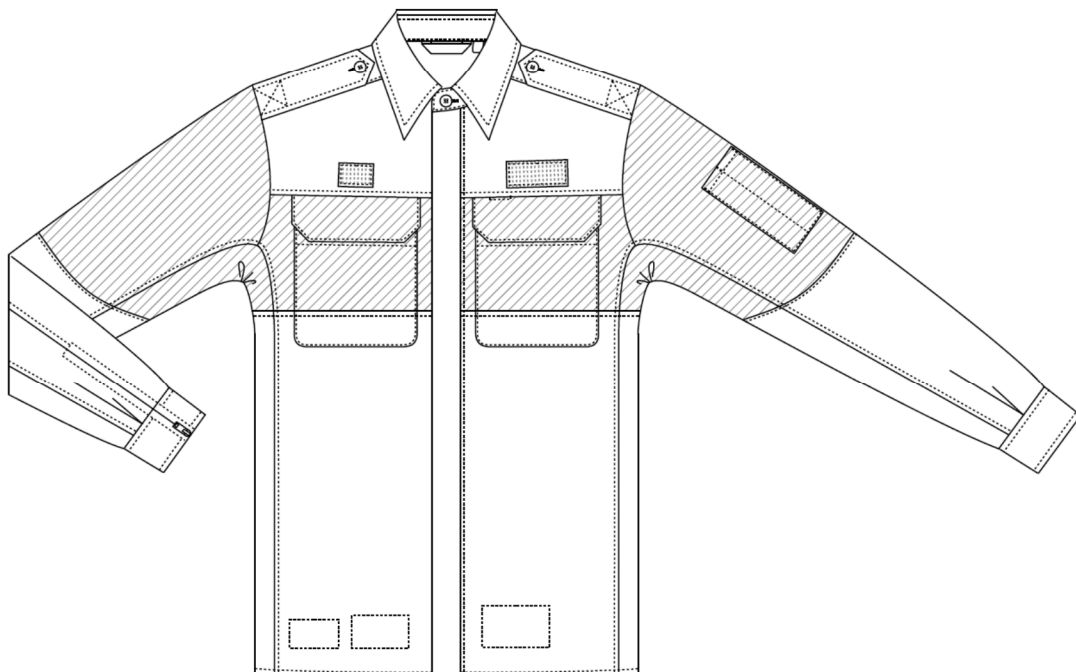


後面図

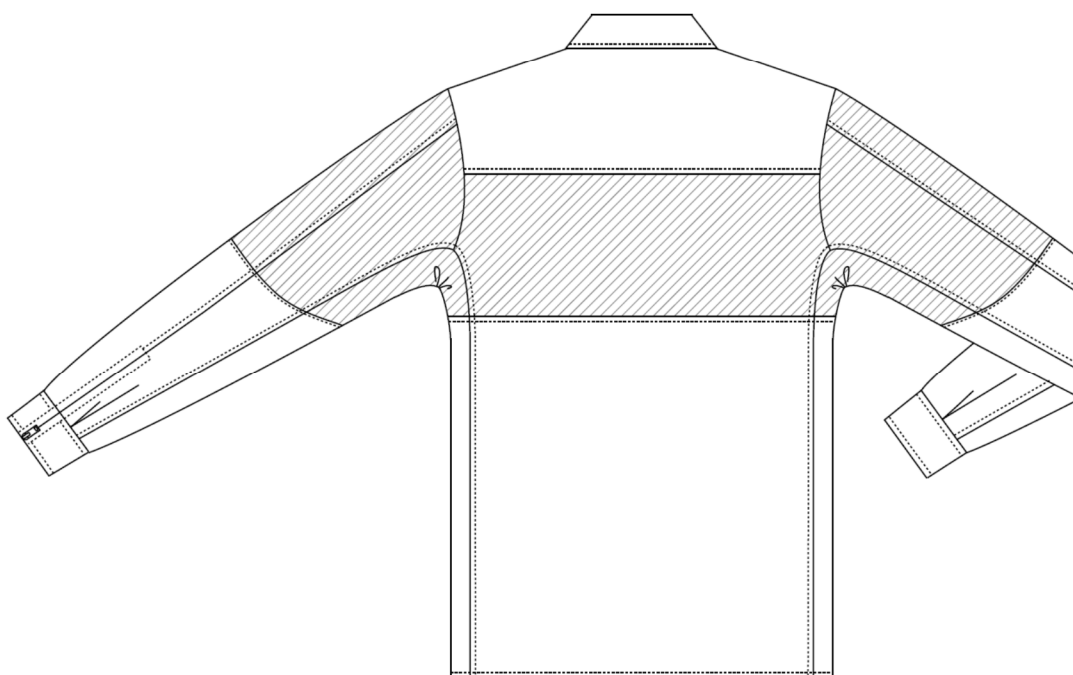


消防団 活動服 ズボン (男性用)


前面図

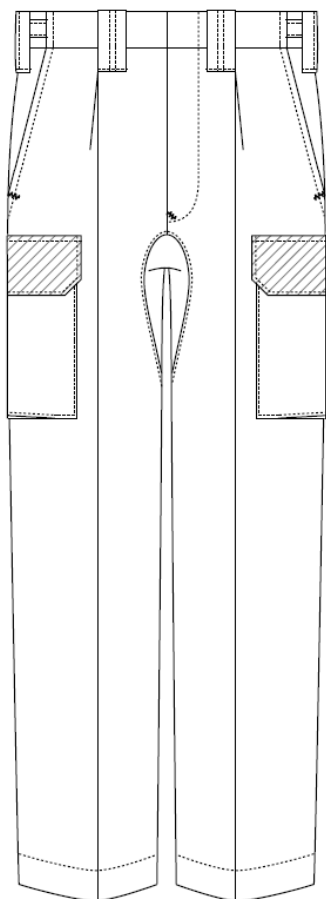




側面図

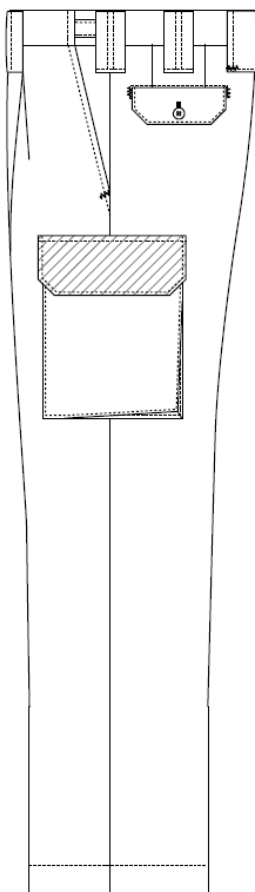

後面図

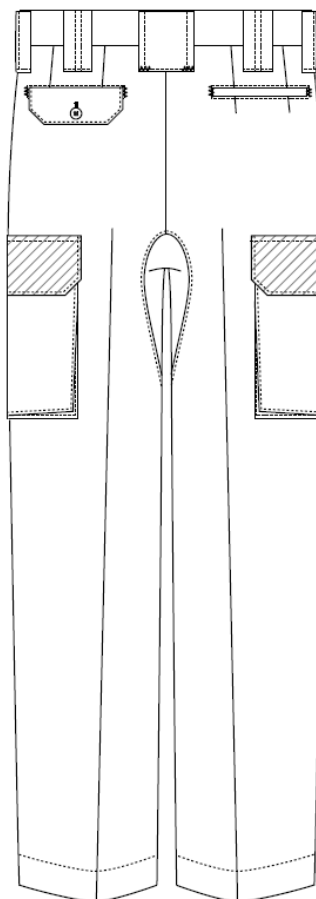

消防団 活動服 上下 (女性用)

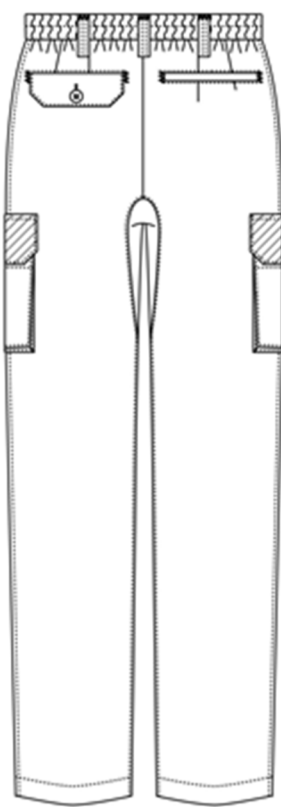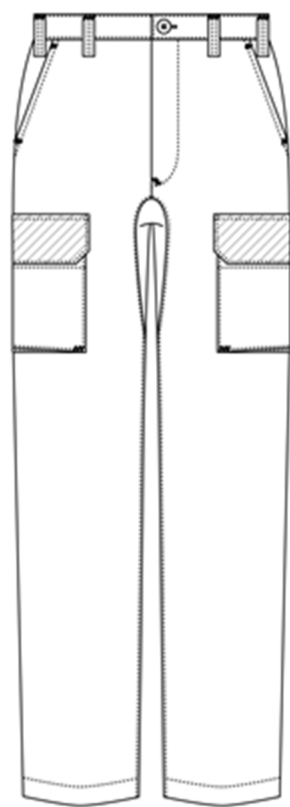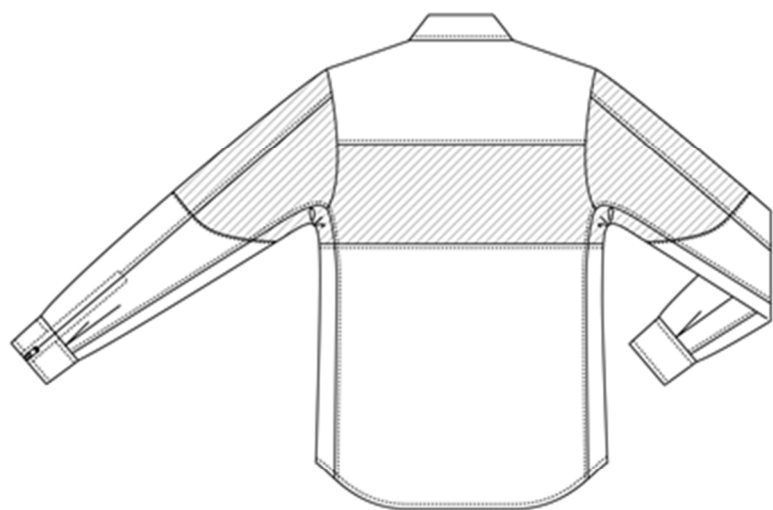

サイズ  
上衣

(単位：c m)

| サイズ   | 胸囲    | 肩幅  | 衿丈  | 着丈  | 首囲  |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| S A   | 1 0 0 | 4 6 | 8 0 | 7 6 | 3 9 |
| S B   | 1 0 8 | 4 7 | 8 0 | 7 6 | 4 0 |
| MA    | 1 0 8 | 4 7 | 8 2 | 7 8 | 4 1 |
| MB    | 1 1 6 | 4 8 | 8 2 | 7 8 | 4 2 |
| L A   | 1 1 6 | 4 8 | 8 4 | 8 0 | 4 3 |
| L B   | 1 2 4 | 4 9 | 8 6 | 8 0 | 4 4 |
| L E   | 1 3 2 | 5 0 | 8 6 | 8 0 | 4 5 |
| L L E | 1 4 0 | 5 1 | 8 6 | 8 0 | 4 6 |
| 3 L E | 1 4 8 | 5 2 | 8 6 | 8 0 | 4 7 |
| 4 L E | 1 5 6 | 5 4 | 8 6 | 8 0 | 4 9 |

下衣

(単位：c m)

| サイズ   | ウエスト        | ヒップ | 股上     |
|-------|-------------|-----|--------|
| 7 3   | 6 9～7 7     | 98  | 2 5. 5 |
| 7 6   | 7 2～8 0     | 101 | 2 6    |
| 7 9   | 7 5～8 3     | 104 | 2 6. 5 |
| 8 2   | 7 8～8 6     | 107 | 2 7    |
| 8 5   | 8 1～8 9     | 110 | 2 7. 5 |
| 8 8   | 8 4～9 2     | 113 | 2 8    |
| 9 1   | 8 7～9 5     | 116 | 2 8. 5 |
| 9 4   | 9 0～9 8     | 119 | 2 9    |
| 9 9   | 9 5～1 0 3   | 124 | 2 9. 5 |
| 1 0 4 | 1 0 0～1 0 8 | 129 | 3 0    |
| 1 1 0 | 1 0 6～1 1 4 | 135 | 3 0. 5 |
| 1 1 5 | 1 1 1～1 1 9 | 140 | 3 1    |
| 1 2 0 | 1 1 6～1 2 4 | 145 | 3 1. 5 |
| 1 2 5 | 1 2 1～1 2 9 | 150 | 3 2    |
| 1 3 0 | 1 2 6～1 3 4 | 155 | 3 2. 5 |

サイズ（女性）  
上衣

（単位：cm）

| サイズ | 胸回り | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
|-----|-----|----|----|----|
| S   | 91  | 39 | 57 | 69 |
| *M  | 98  | 40 |    |    |
| L   | 105 | 41 |    |    |
| LL  | 112 | 42 |    |    |
| 3L  | 119 | 43 |    |    |

- ・サイズ\*M号はNUCマスターパターン寸法（許容差 +2.0cm～-1.0cm）

ズボン

（単位：cm）

| サイズ | ウエスト | 股上   |
|-----|------|------|
| S   | 60   | 25   |
| *M  | 66   | 25.5 |
| L   | 71   | 26   |
| LL  | 79   | 27   |
| 3L  | 87   | 28   |
| 4L  | 95   | 29   |

- ・サイズ\*M号はNUCマスターパターン寸法（許容差+2.0cm～-1.0cm）
- ・ウエスト寸法はゴムを縮めた仕上がり寸法です。  
ややローウエストの股上仕様のため、やや大きめのウエストサイズになっています。

## 指定ロゴ転写プリント

※各部位の寸法は標準寸法とする。

## 消防団活動服 プリント（再帰反射性）

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| 部位                   | 上衣 背中(肩ヨーク部分)                                    |
| 素材                   | 有害物質を含まない水性顔料及び樹脂を使用した積層品とすること。                  |
| 色                    | 文字色：シルバー（再帰反射性）                                  |
| 物性                   | 堅牢度：各項目4級以上                                      |
| プリント文字               | 日本語・英語表記                                         |
| 寸法<br>(別途協議)<br>文字ロゴ | <p>VOLUNTEER FIRE CORPS</p> <p><b>八尾市消防団</b></p> |
| その他                  | 使用フォントについては上衣・ズボンで統一すること。                        |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 部位                   | ズボン 脇箱ポケット(ポケット部分)              |
| 素材                   | 有害物質を含まない水性顔料及び樹脂を使用した積層品とすること。 |
| 色                    | 文字色：シルバー（再帰反射性）                 |
| 物性                   | 堅牢度：各項目4級以上                     |
| プリント文字               | 日本語表記                           |
| 寸法<br>(別途協議)<br>文字ロゴ | <p><b>八尾市消防団</b></p>            |
| その他                  | 使用フォントについては上衣・ズボンで統一すること。       |

## 所属名ワッペン（刺繍）

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 素材                   | 帝国繊維製 T S V S - 4 0 0 9 （ブルー） |
| 刺繍糸                  | Cupie(キューピー)製 C/#442(オレンジ)    |
| 刺繍文字                 | 日本語表記                         |
| 寸法<br>(別途協議)<br>文字ロゴ | 上段 八尾市消防団<br>下段 ○○分団 個人名      |
| その他                  | 使用フォントについては当市係員と調整のうえ決定すること。  |

※参考資料

(左胸)所属名ワッペン



## 2 消防団員活動服ベルト仕様書

八尾市消防団



## 消防団員活動服ベルト仕様書

この仕様書は、八尾市消防団員が着用する活動服ベルトについて定めるものとする。

### 1 規格

- (1)素 材 ナイロン100%（二重織）
- (2)帯 巾 38mm
- (3)帯 厚 2.5mm
- (4)帯 色 オレンジ
- (5)反 射 材 再帰性反射布1mm巾×6本織り込み
- (6)帯先高周波 半丸カット
- (7)鳩 目 7個×2（NO. 18アイレット）

素 材：真鍮

メッキ：ニッケル

- (8)バックル 2本止め 先ローラー付

素 材：鉄

メッキ：ニッケル

太 さ：バックル直径5mmピン直径3.5mm

- (9)サルカン 1.5×15mm

ナイロン100%（帯同色系）


- (10)特別仕様 バックル部 取り外し不可 4ヶ所カシメ打ち

カシメ：大カシメ8.5足

素 材：鉄

メッキ：ニッケル

(1)サイズ 90cm 100cm 110cm 120cm

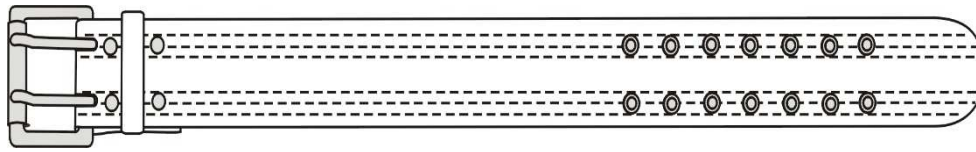

## 2 その他

- (1) 当活動服ベルトの製作に要する費用は、当初に契約した契約額のとおりとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとする。
- (3) 契約業者は早急に承認見本品を提出し、当市係員の検査を受けること。この時、仕様書の内容を契約者の解釈にて勝手に変更してはならない。
- (4) この仕様書に疑義を生じたときは、当市係員の指示を受けなければならない。
- (5) 検収後に生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥等が認められた場合には、受注者の責任とし、速やかに無償で修理又は交換すること。また仕様書に記載がない事項にも良心的に対処すること。

### 3 活動服アポロキヤップ仕様書

八尾市消防団

## 活動服アポロキャップ仕様書

この仕様書は、八尾市消防団員が着用するアポロキャップについて定めるものとする。

### 1 形 式

アポロキャップ型、正面及び左側面に指定刺繍縫い付け。

### 2 その他

- (1) 当アポロキャップの製作に要する費用は、当初に契約した契約額のとおりとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ(ヨリ)ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 契約業者は早急に承認見本品を提出し、当市係員の検査を受けること。この時、仕様書の内容を契約者の解釈にて勝手に変更してはならない。  
本生産は見本承認後かかるものとする。
- (5) この仕様書に疑義を生じたときは、当市係員の指示を受けなければならない。
- (6) 採寸については、サイズ表によることとし、各人によりサイズを決定するものとする。
- (7) 検収後に生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥等が認められた場合には、受注者の責任とし、速やかに無償で修理又は交換すること。また仕様書に記載がない事項にも良心的に対処すること。

### 3 使用生地

生地は東レフィールドセンサーT474（12/濃紺）当市指定色とする。

生地の規格（表1）

| 項 目                |     | 規 格                                           |       |
|--------------------|-----|-----------------------------------------------|-------|
| 混 紡 率              |     | ポリエステル 100%                                   |       |
| 見 掛 番 手            |     | 75×50                                         |       |
| 組 織                |     | 経編み                                           |       |
| 重 量                |     | 150g/m <sup>2</sup> 以上～160g/m <sup>2</sup> 以下 |       |
| 収 縮 率              |     | タテ ヨコ ±0.5%以内                                 |       |
| 引 張 強 さ<br>(N/5cm) |     | タテ                                            | 400以上 |
|                    |     | ヨコ                                            | 250以上 |
| 染色堅牢度              | 耐 光 | 変退色                                           | 4級以上  |
|                    | 洗 濯 | 変退色                                           | 4級以上  |
|                    |     | 汚 染                                           | 4級以上  |
|                    | 摩 擦 | 乾 燥                                           | 4級以上  |
| 色 相                |     | 12/濃紺                                         |       |

### 4 裁断

サイズ表（表2）に指定する寸法に仕上がるように裁断する。

裁断は、布目を正しく合わせて行うものとし、特に指定するもののほかは横地、斜地に裁断してはならない。

## 5 縫製

### (1) 頭部

前立て刺繍部分と6つはぎレンゲを縫い合わせ、全てテープ（テトロン黒）にて伏せ縫いする。天井にくるみ釦を付ける。レンゲ6面に同色の天穴（9mm）かがりを施す。

### (2) 調節紐

後方に縦幅約15mmのベルトを本体と共生地で作り、アジャスターの一方を取り付け、一方を帽子本体に取り付ける。

### (3) 底

表裏共に共生地で底芯（黒ポリエチレン2.5mm厚芯）を包む。その際底サントでオレンジパイピング（TCブロード オレンジ）を挟み縫い付ける。

金糸にて月桂樹を刺繍する。（別紙1）

### (4) スベリ

幅約40mmのフィールドセンサーT474を使用し、裏側にはデオドラントテープ（消臭抗菌素材）を使用する。

### (5) 前立て

当市オリジナル刺繍を施す。（別紙1）。

前立て裏の黒ナイロンメッシュは不必要とし、前立て裏と底の縫い合わせは内ぐりパイピング加工を施す。

### (6) 側面

左側面に当市オリジナル刺繍を施す。（別紙2）。

### (7) 片布

白色とし、スベリの裏側（着帽して左側）に挟み縫い付ける。

### (8) 静電気除去仕様

スベリに片布を縫い付ける際に約30mmの放電テープを同時に縫い付ける。

## 6 サイズ表

仕上がり寸法（表2）

| サイズ | 許 容 範 囲           | 公 差         |
|-----|-------------------|-------------|
| S   | 5 4 c m ～ 5 6 c m | ± 0 . 5 c m |
| M   | 5 6 c m ～ 5 8 c m | ± 0 . 5 c m |
| L   | 5 8 c m ～ 6 0 c m | ± 0 . 5 c m |
| L L | 6 0 c m ～ 6 2 c m | ± 0 . 5 c m |
| 3 L | 6 1 c m ～ 6 3 c m | ± 0 . 5 c m |

\* 上記に記載のないサイズについては別途指示する。



正面 平刺繍  
W 136mm  
H 65mm





刺繍色全3色

オレンジ

金糸

銀糸

左横 平刺繍

W 70mm

H 11mm

刺繍糸

オレンジ パールヨット C/#1333(オレンジ)

金 エンゼルキング 金糸

銀 エンゼルキング 銀糸