

八尾市役所本庁舎窓口カウンター等木質化業務 仕様書

1 業務名称	八尾市役所本庁舎窓口カウンター等木質化業務
2 業務目的	「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第 34 条、「八尾市公共建築物等における木材利用基本方針」第 3 及び第 4 に基づき、市民の利用に供される庁舎の木質化を行い、来庁された市民がぬくもりや香りを体感できる快適な空間整備を目的とする。
3 業務内容	(1)納入品の調達、運送、搬入 一式 (2)納入品の施工組立て、取付け、設置 一式 (3)養生、清掃、残材引き取り 一式
4 業務期間	契約締結日から令和 9 年 3 月 13 日（土）まで
5 納入・設置期限	令和 9 年 3 月 13 日（土）まで 納入日は原則、土曜日、日曜日及び祝日とする。
6 規格・数量等	別紙「納入明細書」のとおり
7 納入・設置場所	【納入場所】 八尾市本町一丁目 1 番 1 号 八尾市役所本庁舎（本館） 1 階及び 2 階 【設置場所】 別紙「配置図」のとおり
8 製品の品質等	・納入品は、森林環境譲与税の対象となるよう、国産木材を使用したものであること。 ・疵、ねじれ、割れ等の欠点のない木材を使用し、かつ長期間の使用に耐えられるものであること。 ・圧縮後に厚みが戻らないように材料の固定化処理を行うこと（ただし、薬剤は不可とする）。 ・使用者の安全性に配慮し、表面処理を施すなど、安全性に十分配慮されたものであること。 ・納入品は ISO9001 又は ISO14001 の認証を取得したメーカーの日本国内工場で作られた製品であること。 ・製品に使用される塗料、接着剤等の材料は、F☆☆☆☆基準に基づいたものであること。 ・納入品が不良品であることが判明した場合は、受注者の経費負担のもと、速やかに代替品と交換すること。

	・部品の修理や交換、再塗装への対応が可能であること。 ・通常の使用による故障及び木材の乾燥不足による反りや割れといった不具合に対する保証期間は、納品後 1 年間とすること。ただし、設計不良、材質不良、製作不良による不具合が発生した場合は、納入後 1 年以降であっても、受注者にて直ちに無償で修理又は新品への取り替えを行うこと。 ・森林環境譲与税の活用事業であることについて、下記の文言を表示したシール、プレート等を受注者にて作成し、納入品の協議により指定された位置に貼付すること。また、事前に発注者にサンプルを提示すること。 「森林環境譲与税活用製品（国産木材利用）」
9 納入、設置等	・事前に発注者と製品の納入時期及び設置場所について協議を行うこと。また、搬入時における搬入用車両の駐車場所及び搬入経路を確認し、発注者の指示に従うこと。 ・納入に際しては、市役所駐車場及びロータリー、庁舎のエレベーター及びエスカレーターの使用を可能とする。 ・納入に際しては、建物及び付随する設備等を損傷することのないよう、十分な措置を講じること。万一、損傷を与えた場合は、速やかに発注者に報告し、受注者の負担において完全に修復すること。 ・運送、搬入、開梱、組立て、取付け、設置、養生、清掃、残材引き取り等に係る費用は、すべて受注者の負担とする。 ・納入の際は、開梱、組立て、設置、取付け等を行い、直ちに使用できる状態とすること。 ・納入時には、次の 4 点の書類（証明書等）をデータ及び紙媒体で提出すること。 ① 納品書 ② 国産木材を使用したことを証する書類（産地が分かる出荷証明書等） ③ 使用した塗料、接着剤等の材料が F☆☆☆☆基準に基づくものであることが証明できる書類 ④ 品目ごとの使用樹種及び木材利用量（国産材利用量、大阪府内産材利用量、外国産材利用量）を示した資料

10 特記事項	・別紙「納入明細書」に記載の納入品 No.1～10 は、入札公告に示す期間内に、別様式をもって図面審査申請を行い、承認を得ること。また、申請にあたっては、次の①～③の書類を添付すること。 ① 図面 ② 納入品の色味が分かるもの（他事例の写真やイメージ図等） ③ ISO9001 又は ISO14001 の認証取得を確認できる資料（１部で可） なお、承認にあたっては、特に図面への記載内容をもって判断するため、仕様として指定の内容を漏れなく記載すること。 ・受注者は、契約締結後、製品の製造前に、製品メーカーや寸法の記載された図面、構造、材質等、仕様の確認ができる資料を提出し、発注者の承認を得ること。 ・現地での実測が必要な場合は、発注者に相談の上、指定された日時において行うこと。 ・本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、発注者と協議し、その指示に従うこと。
---------	---

■納入明細書

NO.	品 目	数量	単位	仕 様	設 置 場 所
1	既設カウンター腰板等 国産木材貼り ※別紙「図面 1」参照	1	式	【主材】国産スギ材（圧縮材又は圧密材） 【塗装】ポリウレタン樹脂塗装（ツヤ消し）又は高硬度塗装 【寸法】施工範囲は、別紙「現状写真」を参照 ※必要に応じて、現地での実測を行うこと 【特記】 ●接着止め、ビス止め、マグネットシートなどを組み合わせ、落下することのないような方法により貼り付けること ●幅90mm程度、厚さ8mm以上の国産スギ材を隙間なく縦張りすること ●木理方向を揃え（通直木理）、統一感をもたせること ●窓口に設置の椅子（国産スギ材）と色味等の調和が取れているものであること	【1 階】 各課窓口カウンター ※別紙「配置図 本館 1 階」、「現状写真」参照
					【2 階】 各課窓口カウンター ※別紙「配置図 本館 2 階」、「現状写真」参照
2	窓口カウンターデスク ※別紙「図面 2」参照	4	台	【主材】国産スギ材（圧縮材又は圧密材） 【寸法】幅1700mm × 奥行700mm × 高さ750mm 【塗装】ポリウレタン樹脂塗装（ツヤ消し）又は高硬度塗装 【特記】 ●天板：厚さ30～40mm／メラミン化粧板（白系単色とし、既存カウンターと色味を合わせること） ●幕板（来庁者側）： ・表面は隙間なく国産スギ材を縦張りすること ・「既存カウンター腰板等国産木材貼り（No.1）」と幅や厚さを揃え、一体感を持たせること ●幕板（職員側）：メラミン化粧板（白系単色とし、既存カウンターと色味を合わせること） ●側板：厚さ30～40mm／アジャスター付き ●巾木：厚さ1mm ステンレス ヘアライン貼り／高さ80mm ●来庁者側のカウンター下部の奥行は400mm程度設けること ●カウンター同士を左右で連結できること（連結金具を含む） ●木理方向を揃え（通直木理）、統一感をもたせること ●見え掛かり部分のカド部は、面取り加工を施すなど、安全性に十分配慮したものであること ●窓口に設置の椅子（国産スギ材）と色味等の調和が取れているものであること	【1 階】 ・総合案内（し尿の受付） 1 台 ・循環型社会推進課（ごみ袋の配布） 1 台 ・市民課（マイナンバーカードの交付） 1 台 ・市民課（国民年金） 1 台 ※別紙「配置図 本館 1 階」参照

■納入明細書





NO.	品 目	数量	単位	仕 様	設 置 場 所
3	窓口カウンターデスク ※別紙「図面 3」参照	5	台	【主材】国産スギ材（圧縮材又は圧密材） 【寸法】幅1600mm × 奥行700mm × 高さ750mm 【塗装】ポリウレタン樹脂塗装（ツヤ消し）又は高硬度塗装 【特記】 ●天板：厚さ30～40mm／メラミン化粧板（白系単色とし、既存カウンターと色味を合わせる） ●幕板（来庁者側）： ・表面は隙間なく国産スギ材を縦張りすること ・「既存カウンター腰板等国産木材貼り（No.1）」と幅や厚さを揃え、一体感を持たせること ●幕板（職員側）：メラミン化粧板（白系単色とし、既存カウンターと色味を合わせる） ●側板：厚さ30～40mm／アジャスター付き ●巾木：厚さ1mm ステンレス ヘアライン貼り／高さ80mm ●来庁者側のカウンター下部の奥行は400mm程度設けること ●カウンター同士を左右で連結できること（連結金具を含む） ●木理方向を揃え（通直木理）、統一感をもたせること ●見え掛かり部分のカド部は、面取り加工を施すなど、安全性に十分配慮したものであること ●窓口に設置の椅子（国産スギ材）と色味等の調和が取れているものであること	【1 階】 市民課（マイナンバーカードの交付） 3 台 ※別紙「配置図 本館 1 階」参照 【2 階】 高齢介護課 2 台 ※別紙「配置図 本館 2 階」参照
4	窓口カウンターデスク ※別紙「図面 4」参照	3	台	【主材】国産スギ材（圧縮材又は圧密材） 【寸法】幅1200mm × 奥行700mm × 高さ750mm 【塗装】ポリウレタン樹脂塗装（ツヤ消し）又は高硬度塗装 【特記】 ●天板：厚さ30～40mm／メラミン化粧板（白系単色とし、既存カウンターと色味を合わせる） ●幕板（来庁者側）： ・表面は隙間なく国産スギ材を縦張りすること ・「既存カウンター腰板等国産木材貼り（No.1）」と幅や厚さを揃え、一体感を持たせること ●幕板（職員側）：メラミン化粧板（白系単色とし、既存カウンターと色味を合わせる） ●側板：厚さ30～40mm／アジャスター付き ●巾木：厚さ1mm ステンレス ヘアライン貼り／高さ80mm ●来庁者側のカウンター下部の奥行は400mm程度設けること ●カウンター同士を左右で連結できること（連結金具を含む） ●木理方向を揃え（通直木理）、統一感をもたせること ●見え掛かり部分のカド部は、面取り加工を施すなど、安全性に十分配慮したものであること ●窓口に設置の椅子（国産スギ材）と色味等の調和が取れているものであること	【1 階】 市民課（パスポートの申請・受取） 3 台 ※別紙「配置図 本館 1 階」参照

■納入明細書

NO.	品 目	数量	単位	仕 様	設 置 場 所
5	窓口カウンターデスク ※別紙「図面 5」参照	1	台	【主材】国産スギ材（圧縮材又は圧密材） 【寸法】幅800mm × 奥行700mm × 高さ750mm 【塗装】ポリウレタン樹脂塗装（ツヤ消し）又は高硬度塗装 【特記】 ●天板：厚さ30～40mm／メラミン化粧板（白系単色とし、既存カウンターと色味を合わせる） ●幕板（来庁者側）： ・表面は隙間なく国産スギ材を縦張りすること ・「既存カウンター腰板等国産木材貼り（No.1）」と幅や厚さを揃え、一体感を持たせること ●幕板（職員側）：メラミン化粧板（白系単色とし、既存カウンターと色味を合わせる） ●側板：厚さ30～40mm／アジャスター付き ●巾木：厚さ1mm ステンレス ヘアライン貼り／高さ80mm ●来庁者側のカウンター下部の奥行は400mm程度設けること ●カウンター同士を左右で連結できること（連結金具を含む） ●木理方向を揃え（通直木理）、統一感をもたせること ●見え掛かり部分のカド部は、面取り加工を施すなど、安全性に十分配慮したものであること ●窓口に設置の椅子（国産スギ材）と色味等の調和が取れているものであること	【1階】 市民課（国民年金） 1台 ※別紙「配置図 本館 1階」参照
6	パーテーション ※別紙「図面 6」参照	7	台	【主材】国産スギ材（圧縮材又は圧密材） 【寸法】幅1200mm × 高さ1550mm 厚さ40mm程度 【塗装】ポリウレタン樹脂塗装（ツヤ消し）又は高硬度塗装 【特記】 ●置き型のパーテーションとし、転倒しないよう、安全性に十分配慮したものであること ●脚部：スチール（焼付塗装又は粉体塗装）／黒色 ●パネル表面は隙間なく国産スギ材を縦張りとし、木理方向を揃え（通直木理）、「既存カウンター腰板等国産木材貼り（No.1）」、「窓口カウンターデスク（No.2～5）」との統一感をもたせること ●見え掛かり部分のカド部は、面取り加工を施すなど、安全性に十分配慮したものであること	【1階】 ・総合案内 4台 ・循環型社会推進課（ごみ袋の配布） 2台 ・障がい福祉課 1台 ※別紙「配置図 本館 1階」参照
7	パーテーション ※別紙「図面 7」参照	4	台	【主材】国産スギ材（圧縮材又は圧密材） 【寸法】幅800mm × 高さ1550mm 厚さ40mm程度 【塗装】ポリウレタン樹脂塗装（ツヤ消し）又は高硬度塗装 【特記】 ●置き型のパーテーションとし、転倒しないよう、安全性に十分配慮したものであること ●脚部：スチール（焼付塗装又は粉体塗装）／黒色 ●パネル表面は隙間なく国産スギ材を縦張りとし、木理方向を揃え（通直木理）、「既存カウンター腰板等国産木材貼り（No.1）」、「窓口カウンターデスク（No.2～5）」との統一感をもたせること ●見え掛かり部分のカド部は、面取り加工を施すなど、安全性に十分配慮したものであること	【1階】 ・総合案内 3台 ・循環型社会推進課（ごみ袋の配布） 1台 ※別紙「配置図 本館 1階」参照

■納入明細書




NO.	品 目	数量	単位	仕 様	設 置 場 所
8	パーテーション ※別紙「図面 8」参照	1	台	【主材】国産スギ材（圧縮材又は圧密材） 【寸法】幅1200mm × 高さ1550mm 厚さ40mm程度 【塗装】ポリウレタン樹脂塗装（ツヤ消し）又は高硬度塗装 【特記】 ●キャスター付きのパーテーションとし、転倒しないよう、安全性に十分配慮したものであること ●脚部：スチール（焼付塗装又は粉体塗装）／黒色 ●パネル表面は隙間なく国産スギ材を縦張りとし、木理方向を揃え（通直木理）、「既存カウンター腰板等国産木材貼り（No.1）」、「窓口カウンターデスク（No.2～5）」との統一感をもたせること ●見え掛かり部分のカド部は、面取り加工を施すなど、安全性に十分配慮したものであること	【1階】 循環型社会推進課（ごみ袋の配布） 1 台 ※別紙「配置図 本館 1 階」参照
9	パーテーション ※別紙「図面 9」参照	1	台	【主材】国産スギ材（圧縮材又は圧密材） 【寸法】幅800mm × 高さ1550mm 厚さ40mm程度 【塗装】ポリウレタン樹脂塗装（ツヤ消し）又は高硬度塗装 【特記】 ●キャスター付きのパーテーションとし、転倒しないよう、安全性に十分配慮したものであること ●脚部：スチール（焼付塗装又は粉体塗装）／黒色 ●パネル表面は隙間なく国産スギ材を縦張りとし、木理方向を揃え（通直木理）、「既存カウンター腰板等国産木材貼り（No.1）」、「窓口カウンターデスク（No.2～5）」との統一感をもたせること ●見え掛かり部分のカド部は、面取り加工を施すなど、安全性に十分配慮したものであること	【1階】 循環型社会推進課（ごみ袋の配布） 1 台 ※別紙「配置図 本館 1 階」参照
10	L 型パーテーション ※別紙「図面10」参照	2	台	【主材】国産スギ材（圧縮材又は圧密材） 【寸法】幅860mm × 奥行510mm × 高さ1150mm 厚さ40～50mm 【塗装】ポリウレタン樹脂塗装（ツヤ消し）又は高硬度塗装 【特記】 ●左右反転させたものを 1 台ずつ、計 2 台納入すること ●転倒しないよう、安全性に十分配慮したものであること ●パネル表面は隙間なく国産スギ材を縦張りとし、木理方向を揃え（通直木理）、「既存カウンター腰板等国産木材貼り（No.1）」、「窓口カウンターデスク（No.2～5）」との統一感をもたせること ●見え掛かり部分のカド部は、面取り加工を施すなど、安全性に十分配慮したものであること ●アジャスター付きとすること	【2 階】 高齢介護課 2 台 ※別紙「配置図 本館 2 階」参照

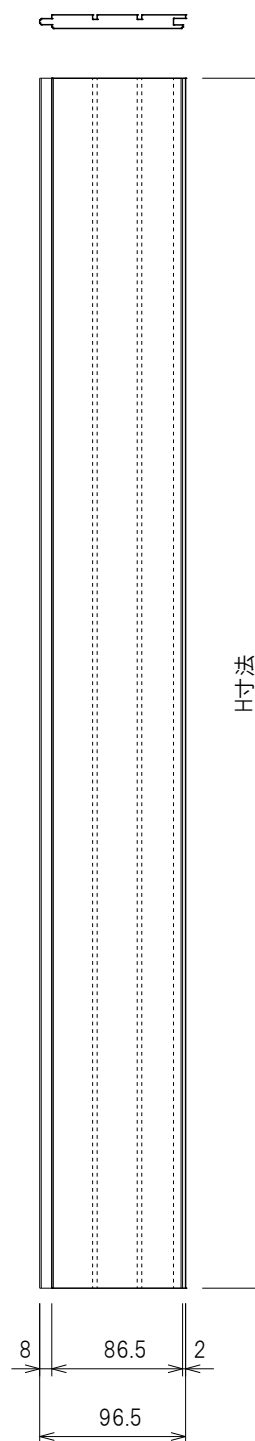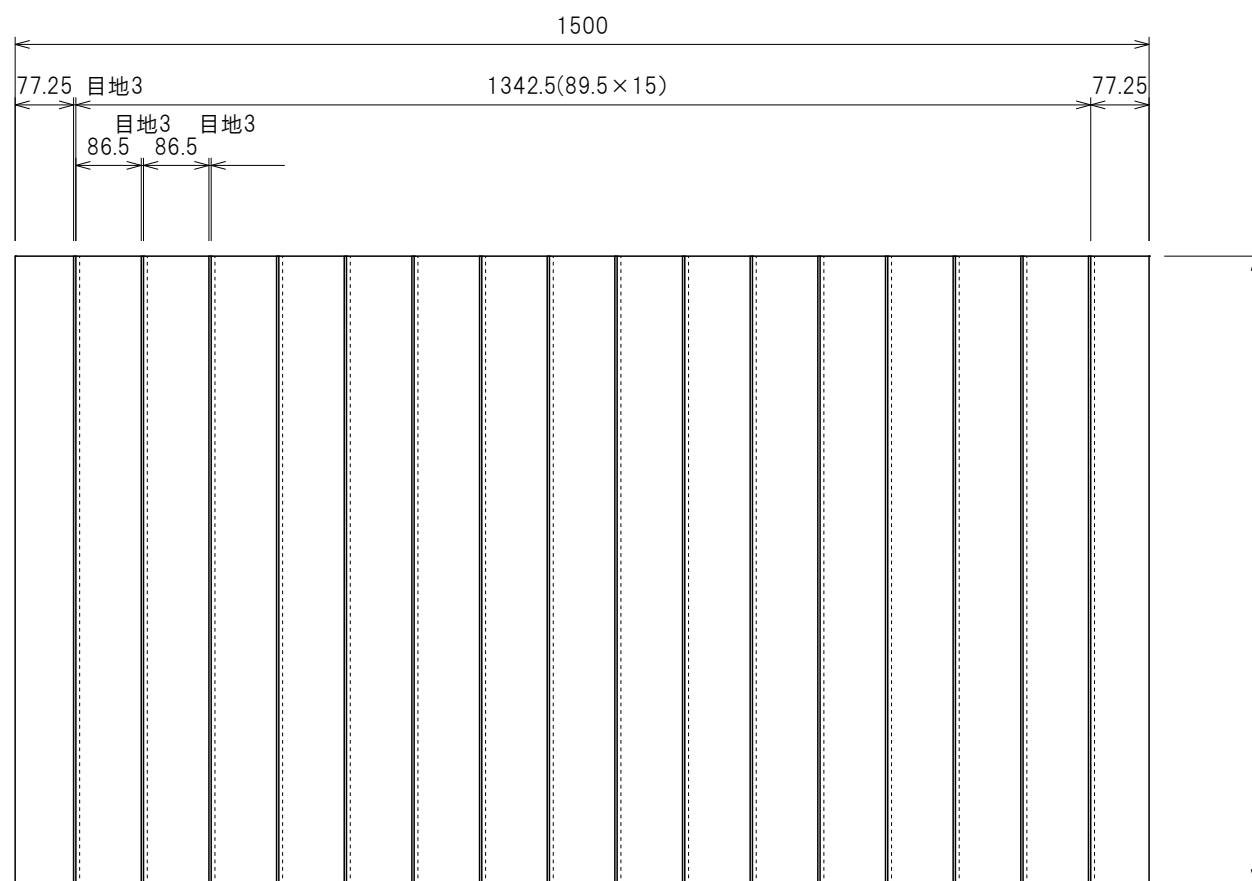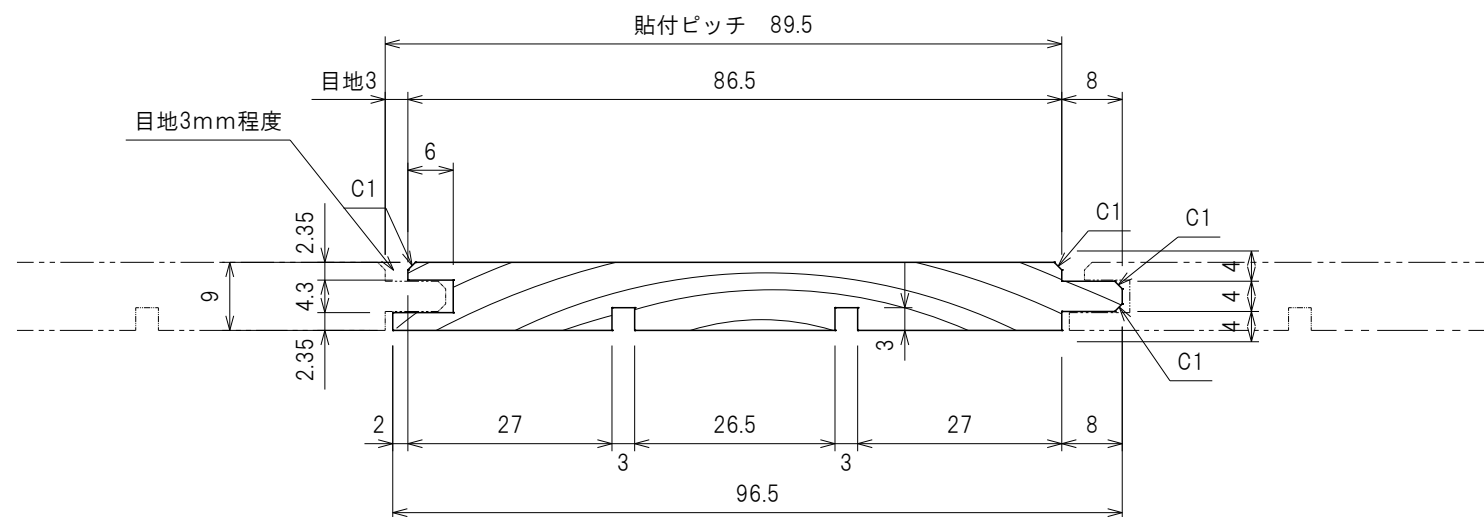

図面 1

天 板	メラミン化粧板 裏面：バッカー
	基材：ラワン合板 t 4+パーティクルボード芯
幕 板	来庁者側：羽目板仕様 スギ50%圧縮上小節材
	職員側：メラミン化粧板
	基材：ラワン合板 t 4+パーティクルボード芯
側 板	スギ50%圧縮上小節材
巾 木	SUS t 1.0（ヘアライン）貼り
塗 装	ポリウレタン
その他	テーブル受け金具（黒） 脚固定用鉄板（黒）
	アジャスター
	カウンタージョイント ノックダウン金具




※表記なき角面処理は、無垢材：R3相当・メラミン化粧板：C1とする

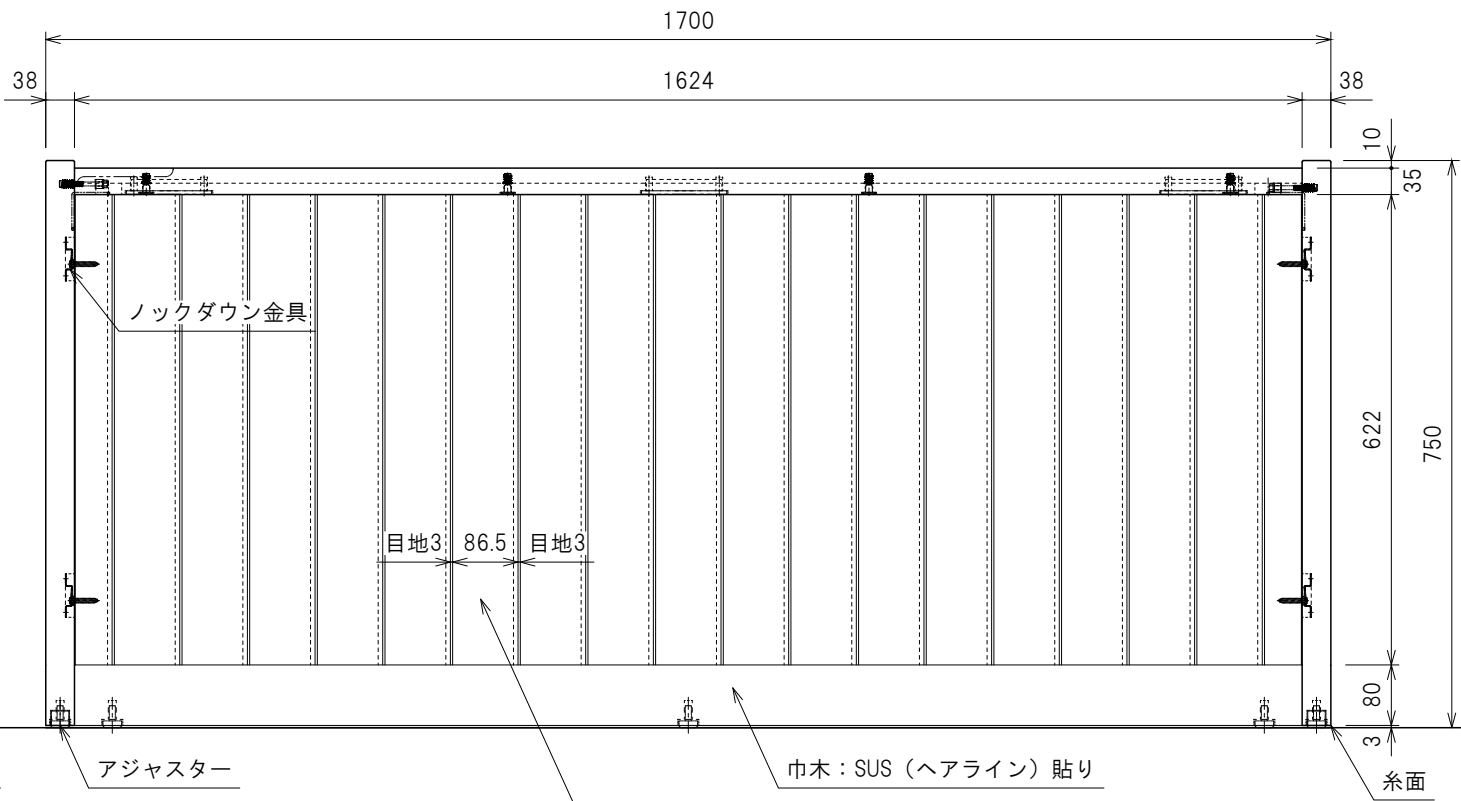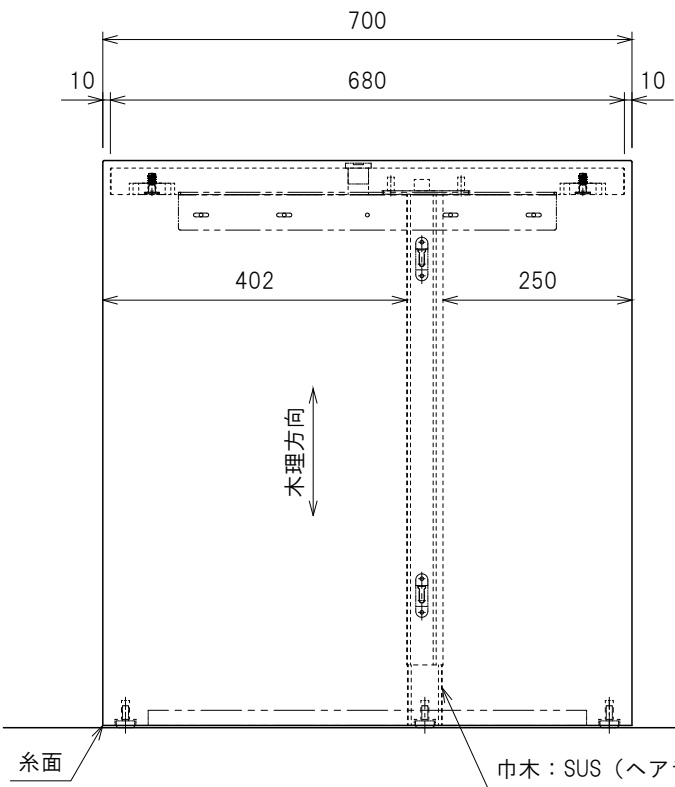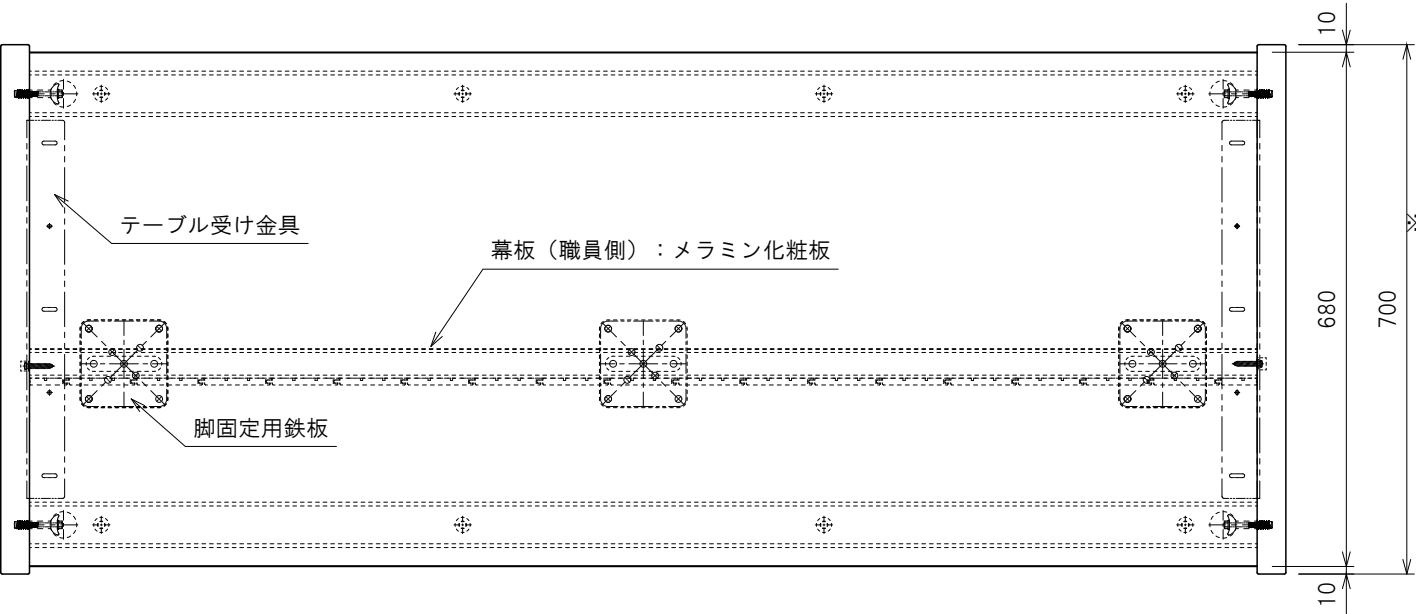

図面 2

天 板	メラミン化粧板 裏面：バッカー
	基材：ラワン合板 t 4+パーティクルボード芯
幕 板	来庁者側：羽目板仕様 スギ50%圧縮上小節材
	職員側：メラミン化粧板
	基材：ラワン合板 t 4+パーティクルボード芯
側 板	スギ50%圧縮上小節材
巾 木	SUS t 1.0（ヘアライン）貼り
塗 装	ポリウレタン
その他	テーブル受け金具（黒） 脚固定用鉄板（黒）
	アジャスター
	カウンタージョイント ノックダウン金具




※表記なき角面処理は、無垢材：R3相当・メラミン化粧板：C1とする

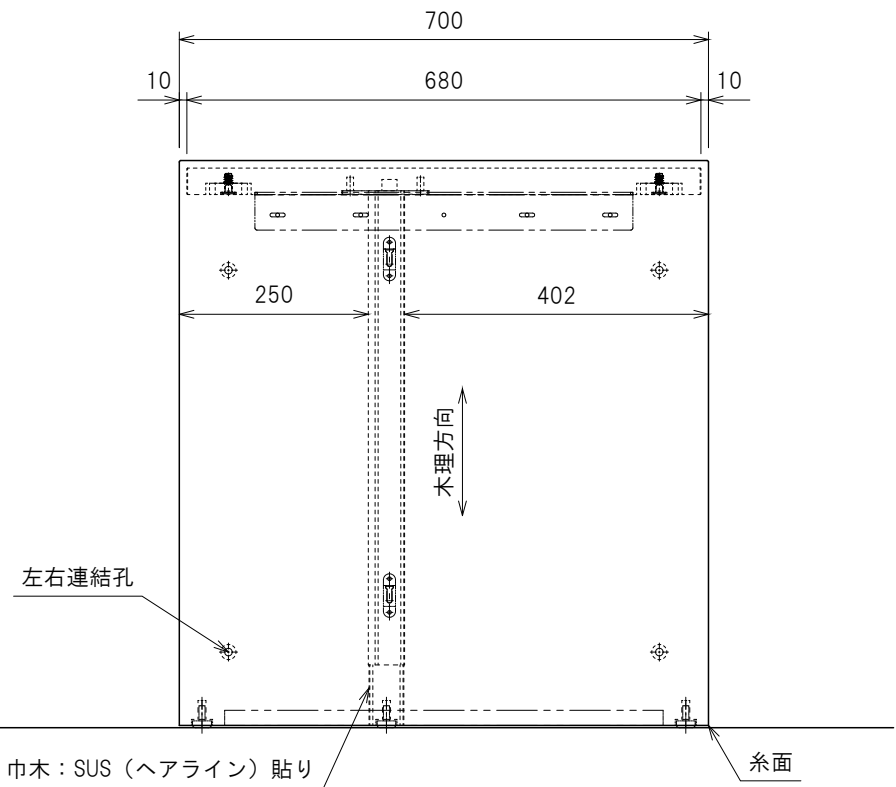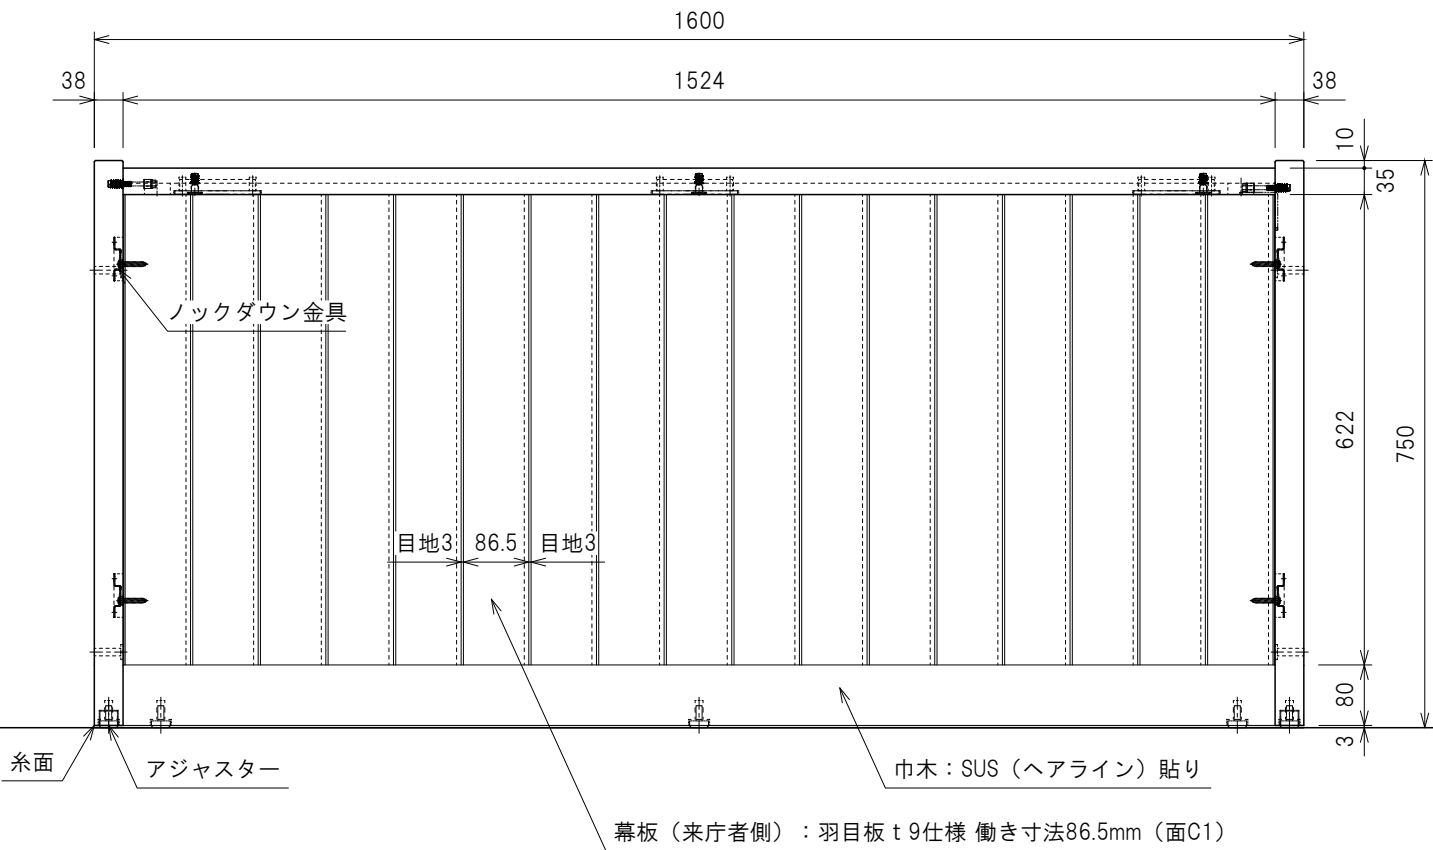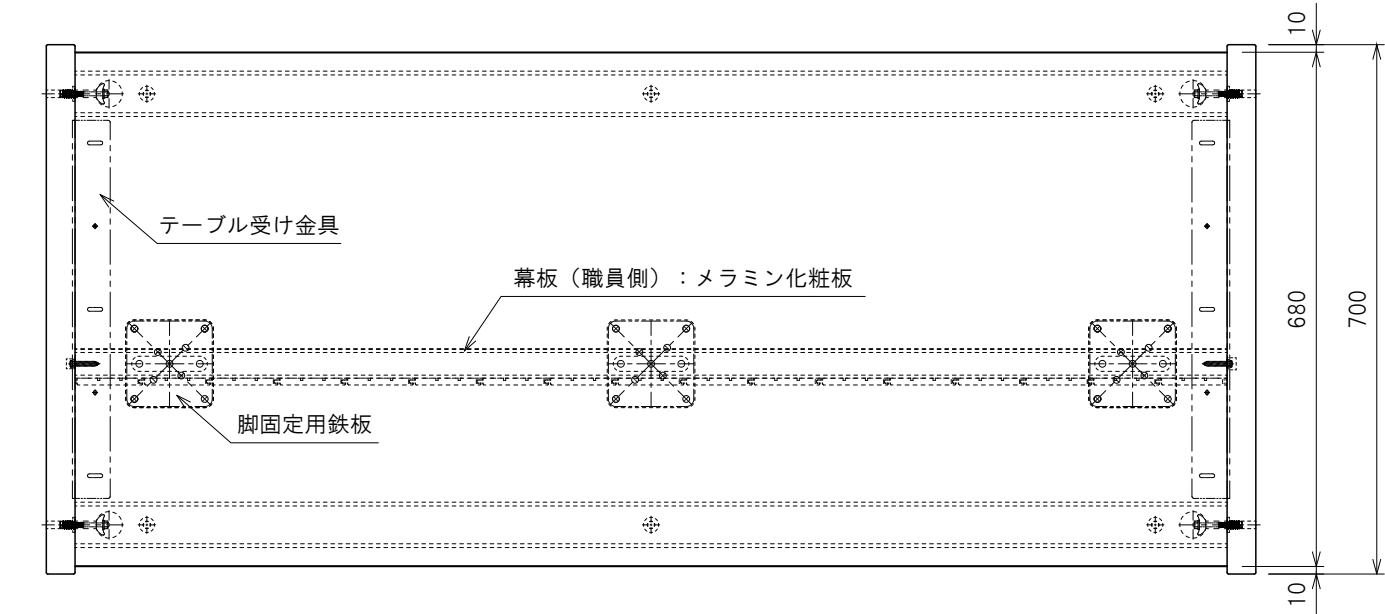

図面 3

天 板	メラミン化粧板 裏面：バッカー
	基材：ラワン合板 t 4+パーチクルボード芯
幕 板	来庁者側：羽目板仕様 スギ50%圧縮上小節材
	職員側：メラミン化粧板
	基材：ラワン合板 t 4+パーチクルボード芯
側 板	スギ50%圧縮上小節材
巾 木	SUS t 1.0（ヘアライン）貼り
塗 装	ポリウレタン
その他	テーブル受け金具（黒） 脚固定用鉄板（黒）
	アジャスター
	カウンタージョイント ノックダウン金具




※表記なき角面処理は、無垢材：R3相当・メラミン化粧板：C1とする

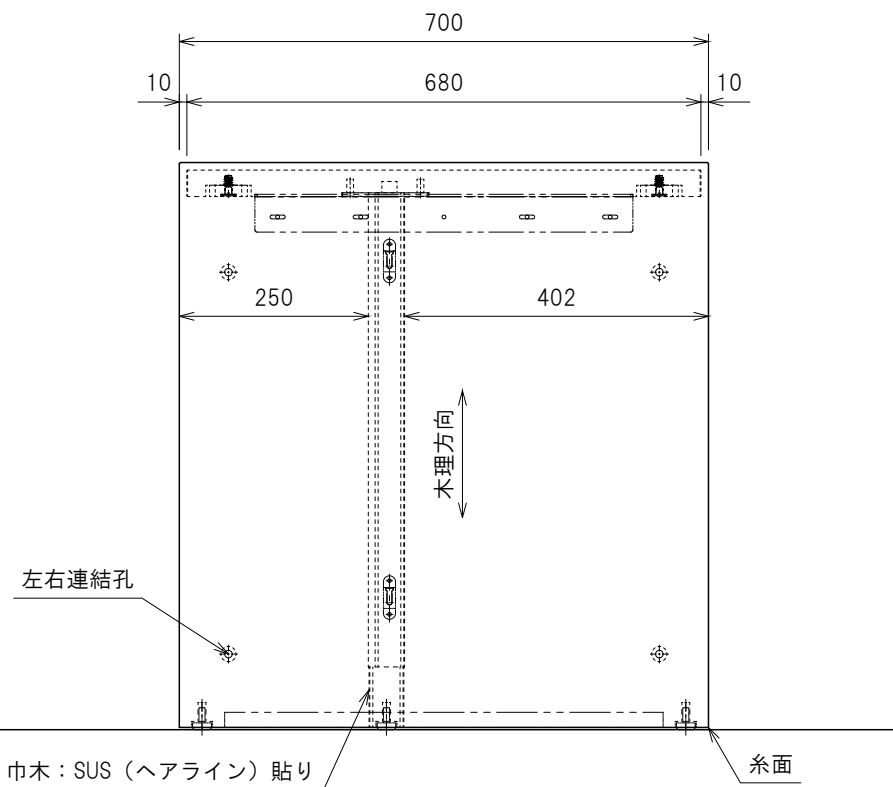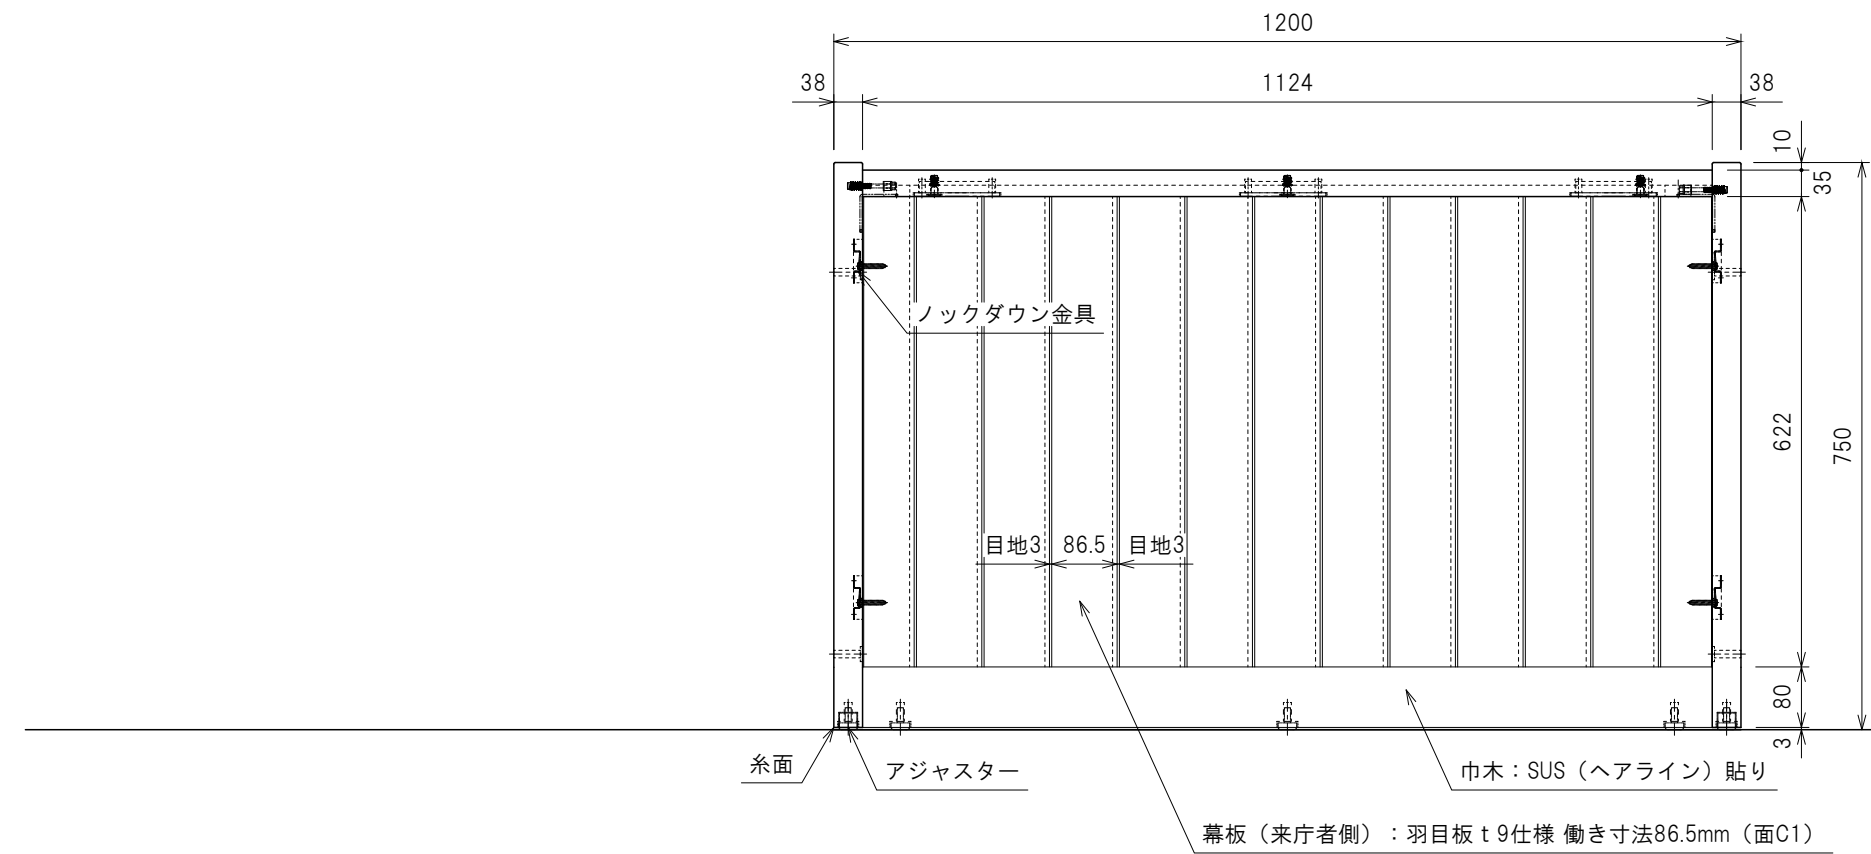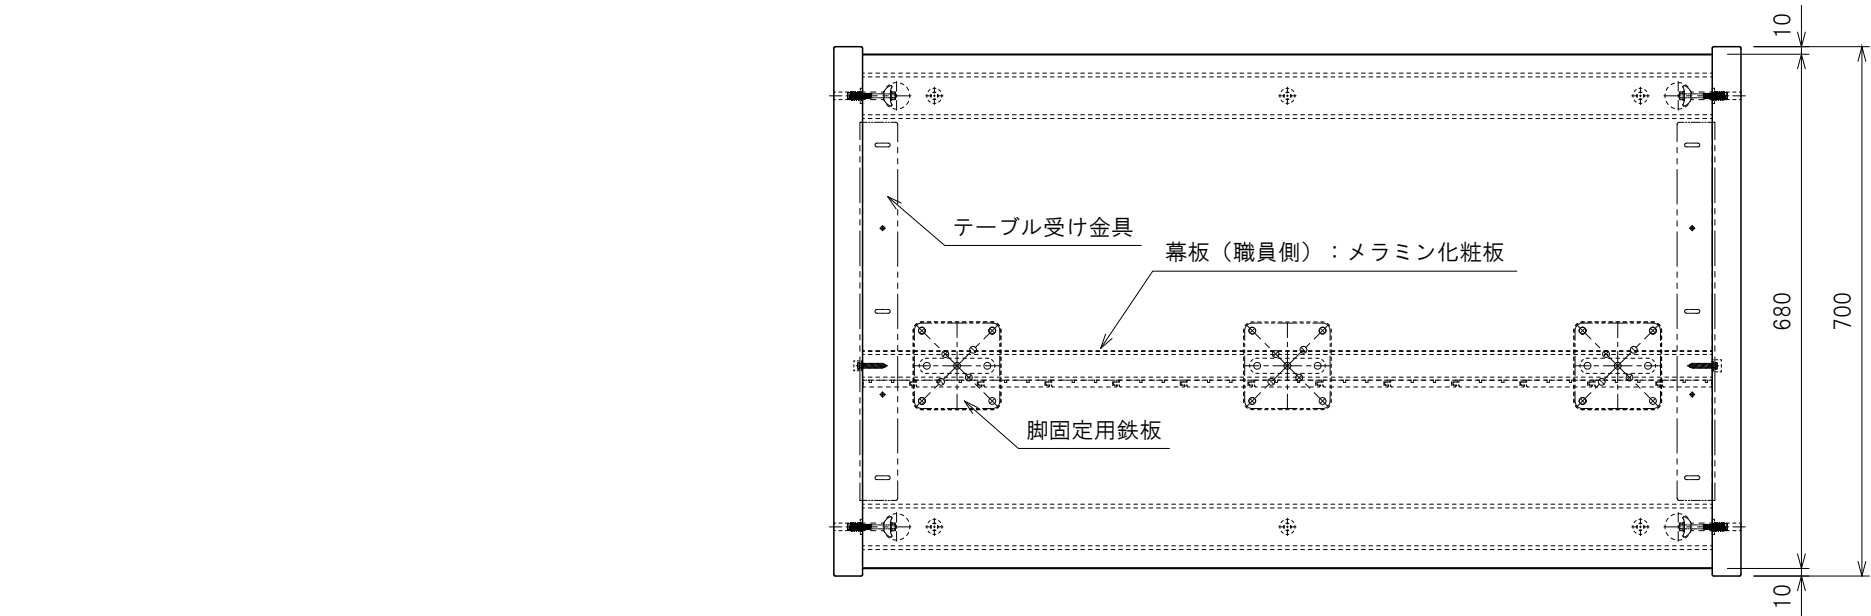

図面 4


天 板	メラミン化粧板 裏面：バッカー
	基材：ラワン合板 t 4+パーティクルボード芯
幕 板	来庁者側：羽目板仕様 スギ50%圧縮上小節材
	職員側：メラミン化粧板
	基材：ラワン合板 t 4+パーティクルボード芯
側 板	スギ50%圧縮上小節材
巾 木	SUS t 1.0（ヘアライン）貼り
塗 装	ポリウレタン
その他	テーブル受け金具（黒） 脚固定用鉄板（黒）
	アジャスター
	カウンタージョイント ノックダウン金具

※表記なき角面処理は、無垢材：R3相当・メラミン化粧板：C1とする

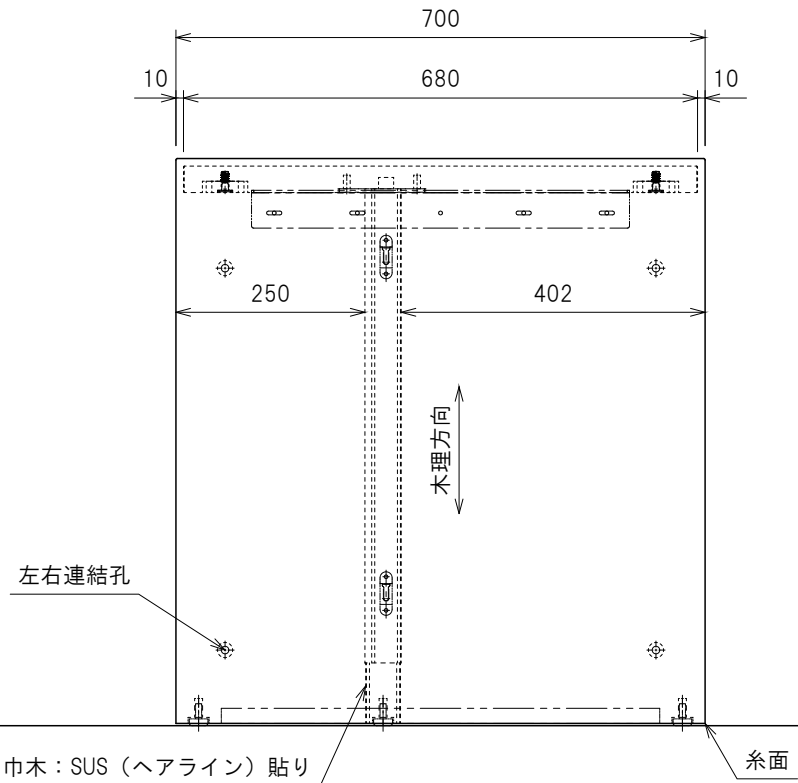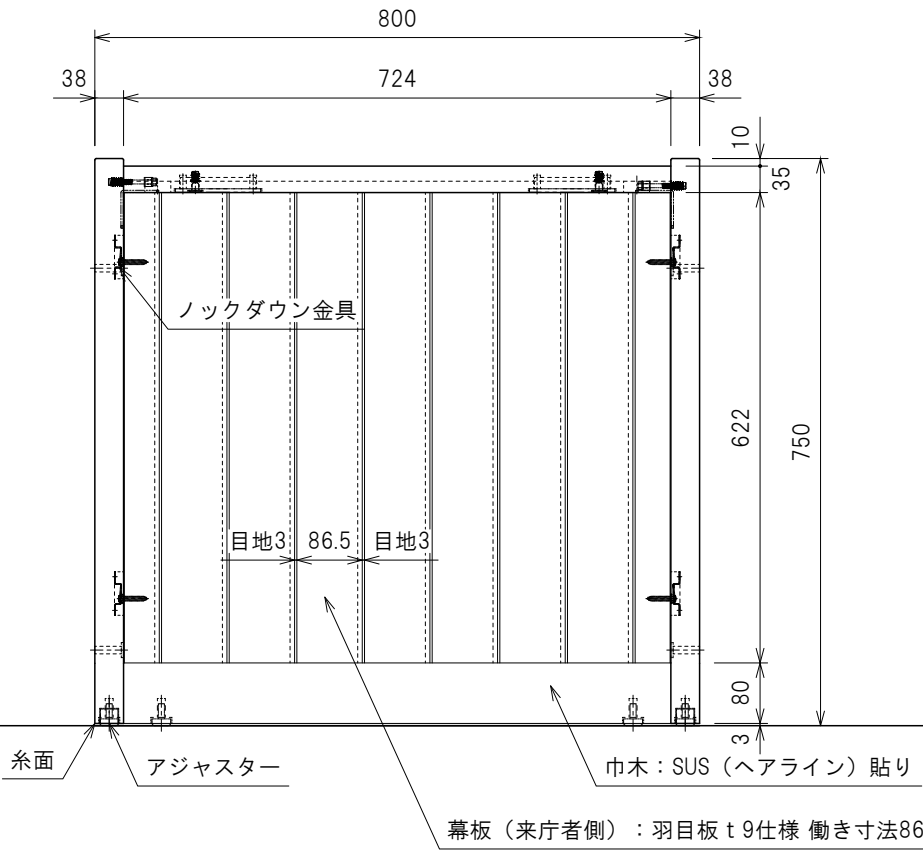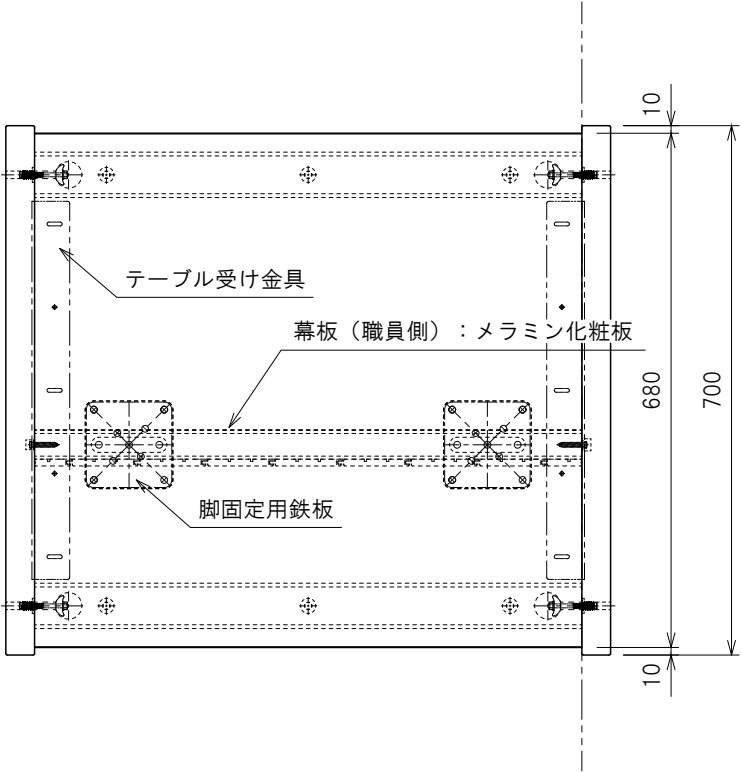


図面 5

パネル	スギ桎目50%圧縮羽目板（木口6mm50%圧縮無垢縁貼）
塗 装	ポリウレタン
その他	スチールベース 焼付黒艶なし塗装

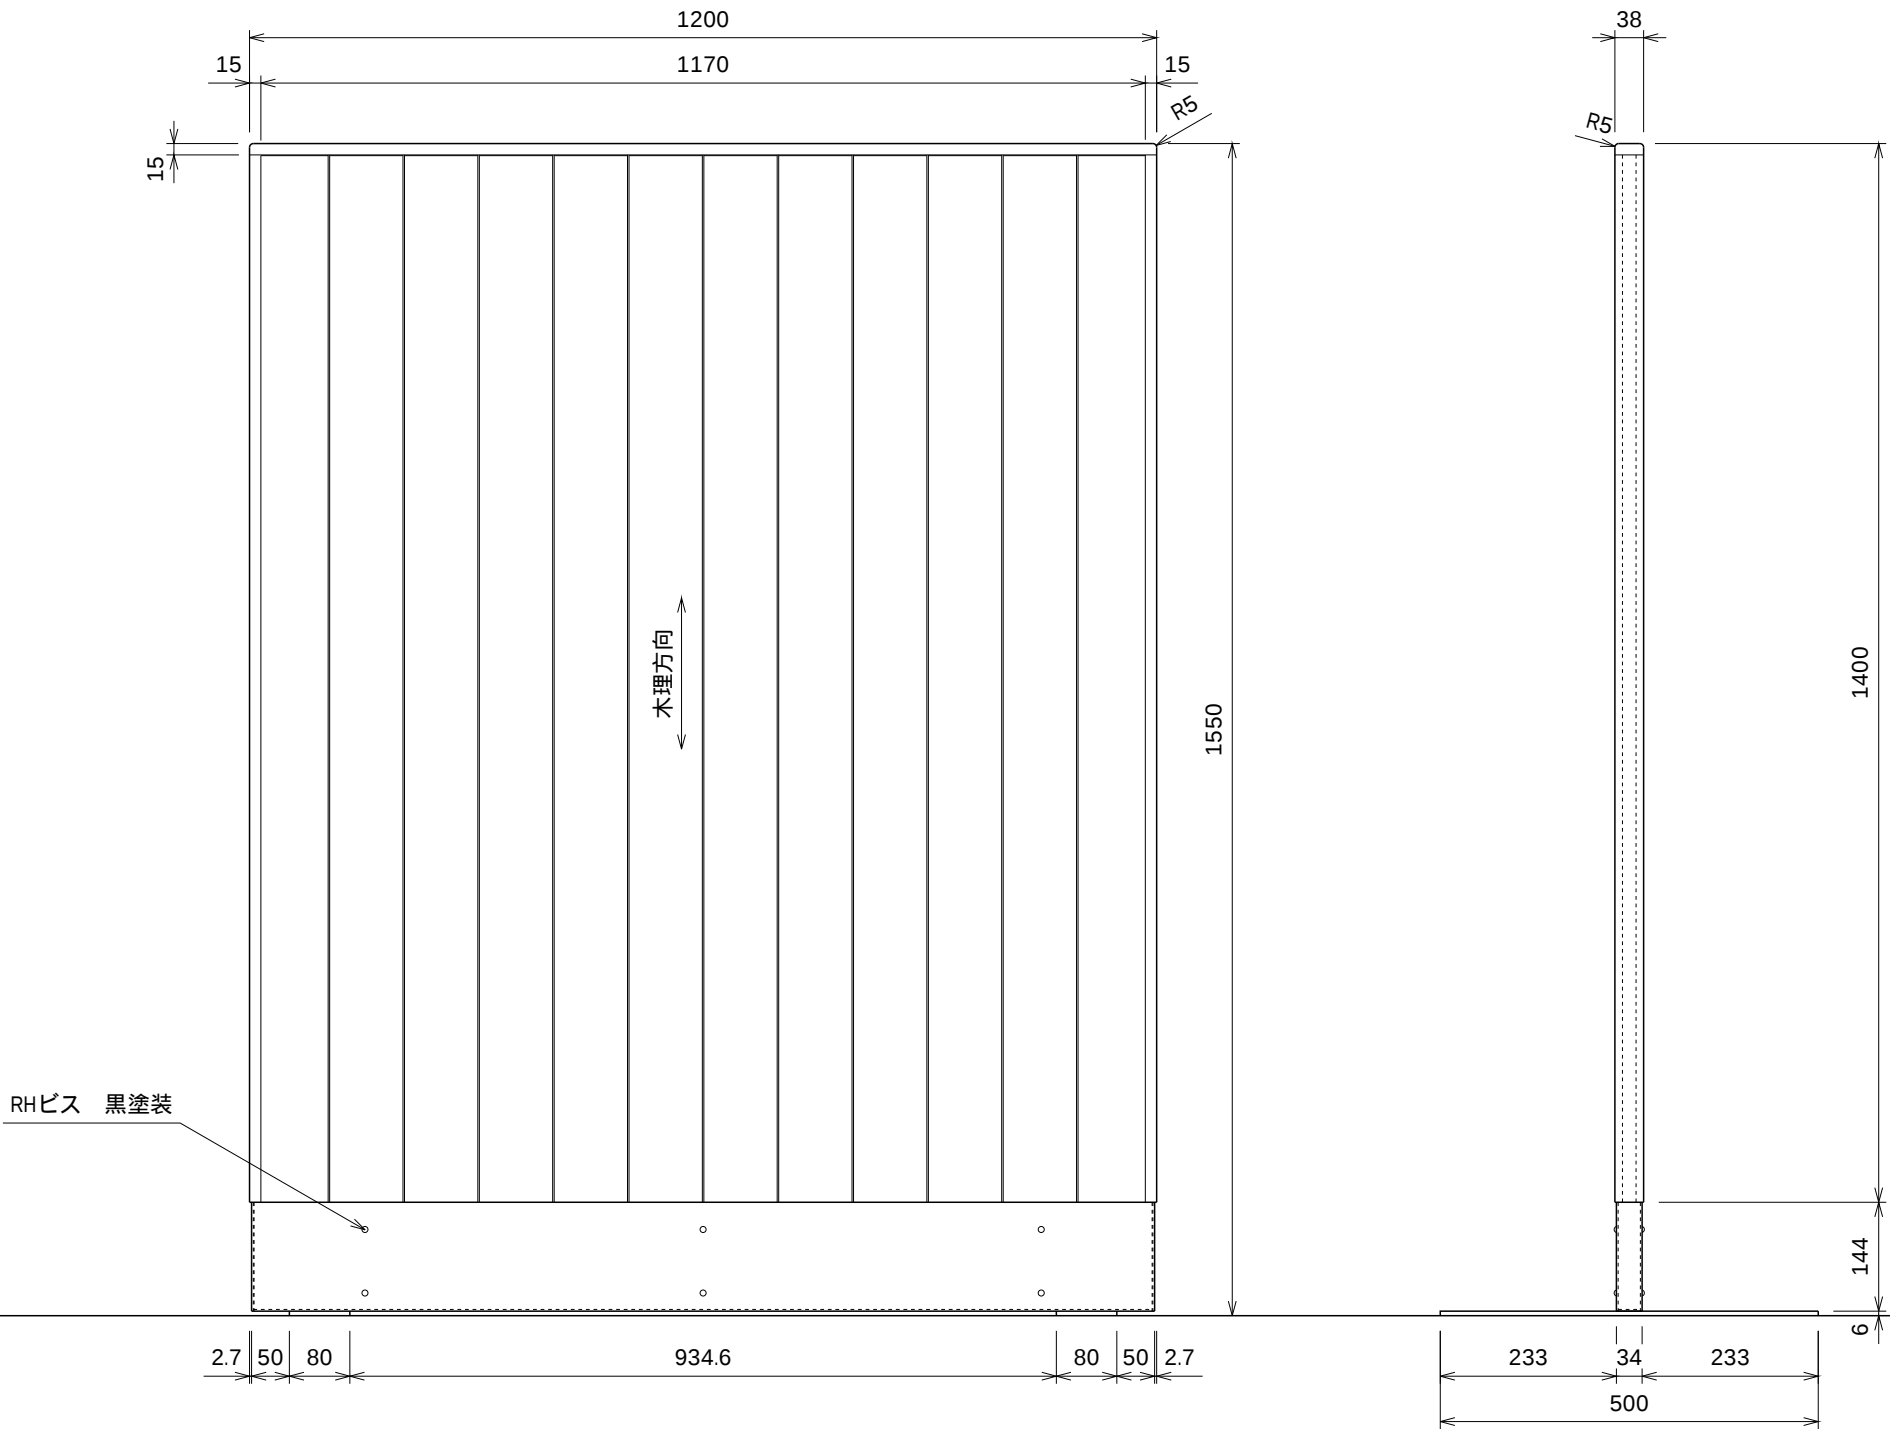


図面 6

パネル	スギ桤目50%圧縮羽目板（木口6mm50%圧縮無垢縁貼）
塗 装	ポリウレタン
その他	スチールベース 焼付黒艶なし塗装

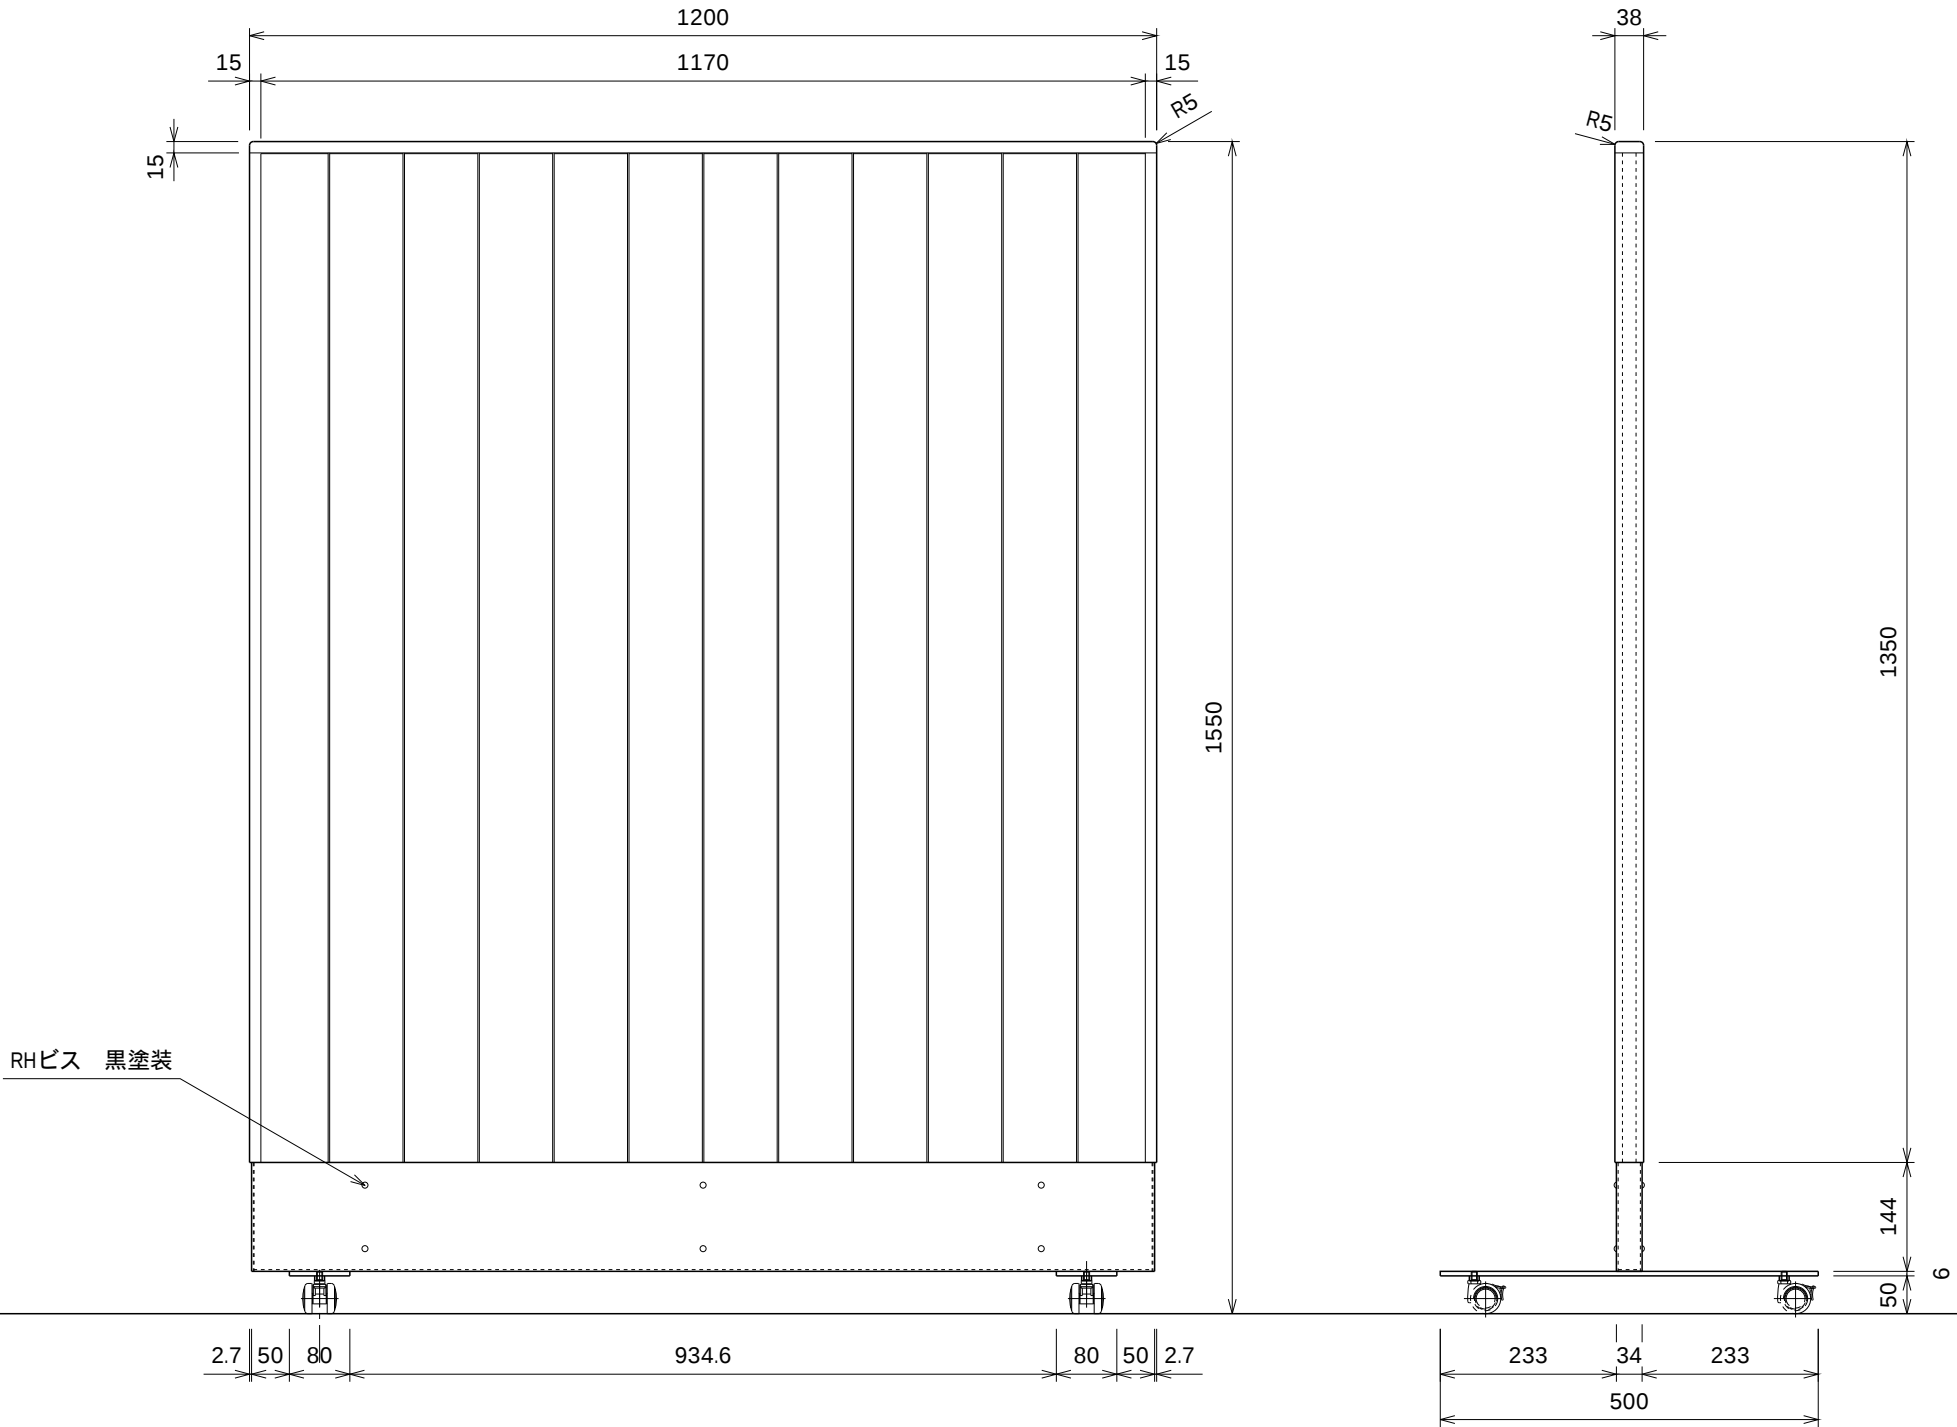

図面 8

パネル	スギ桤目50%圧縮羽目板（木口6mm50%圧縮無垢縁貼）
塗 装	ポリウレタン
その他	スチールベース 焼付黒艶なし塗装

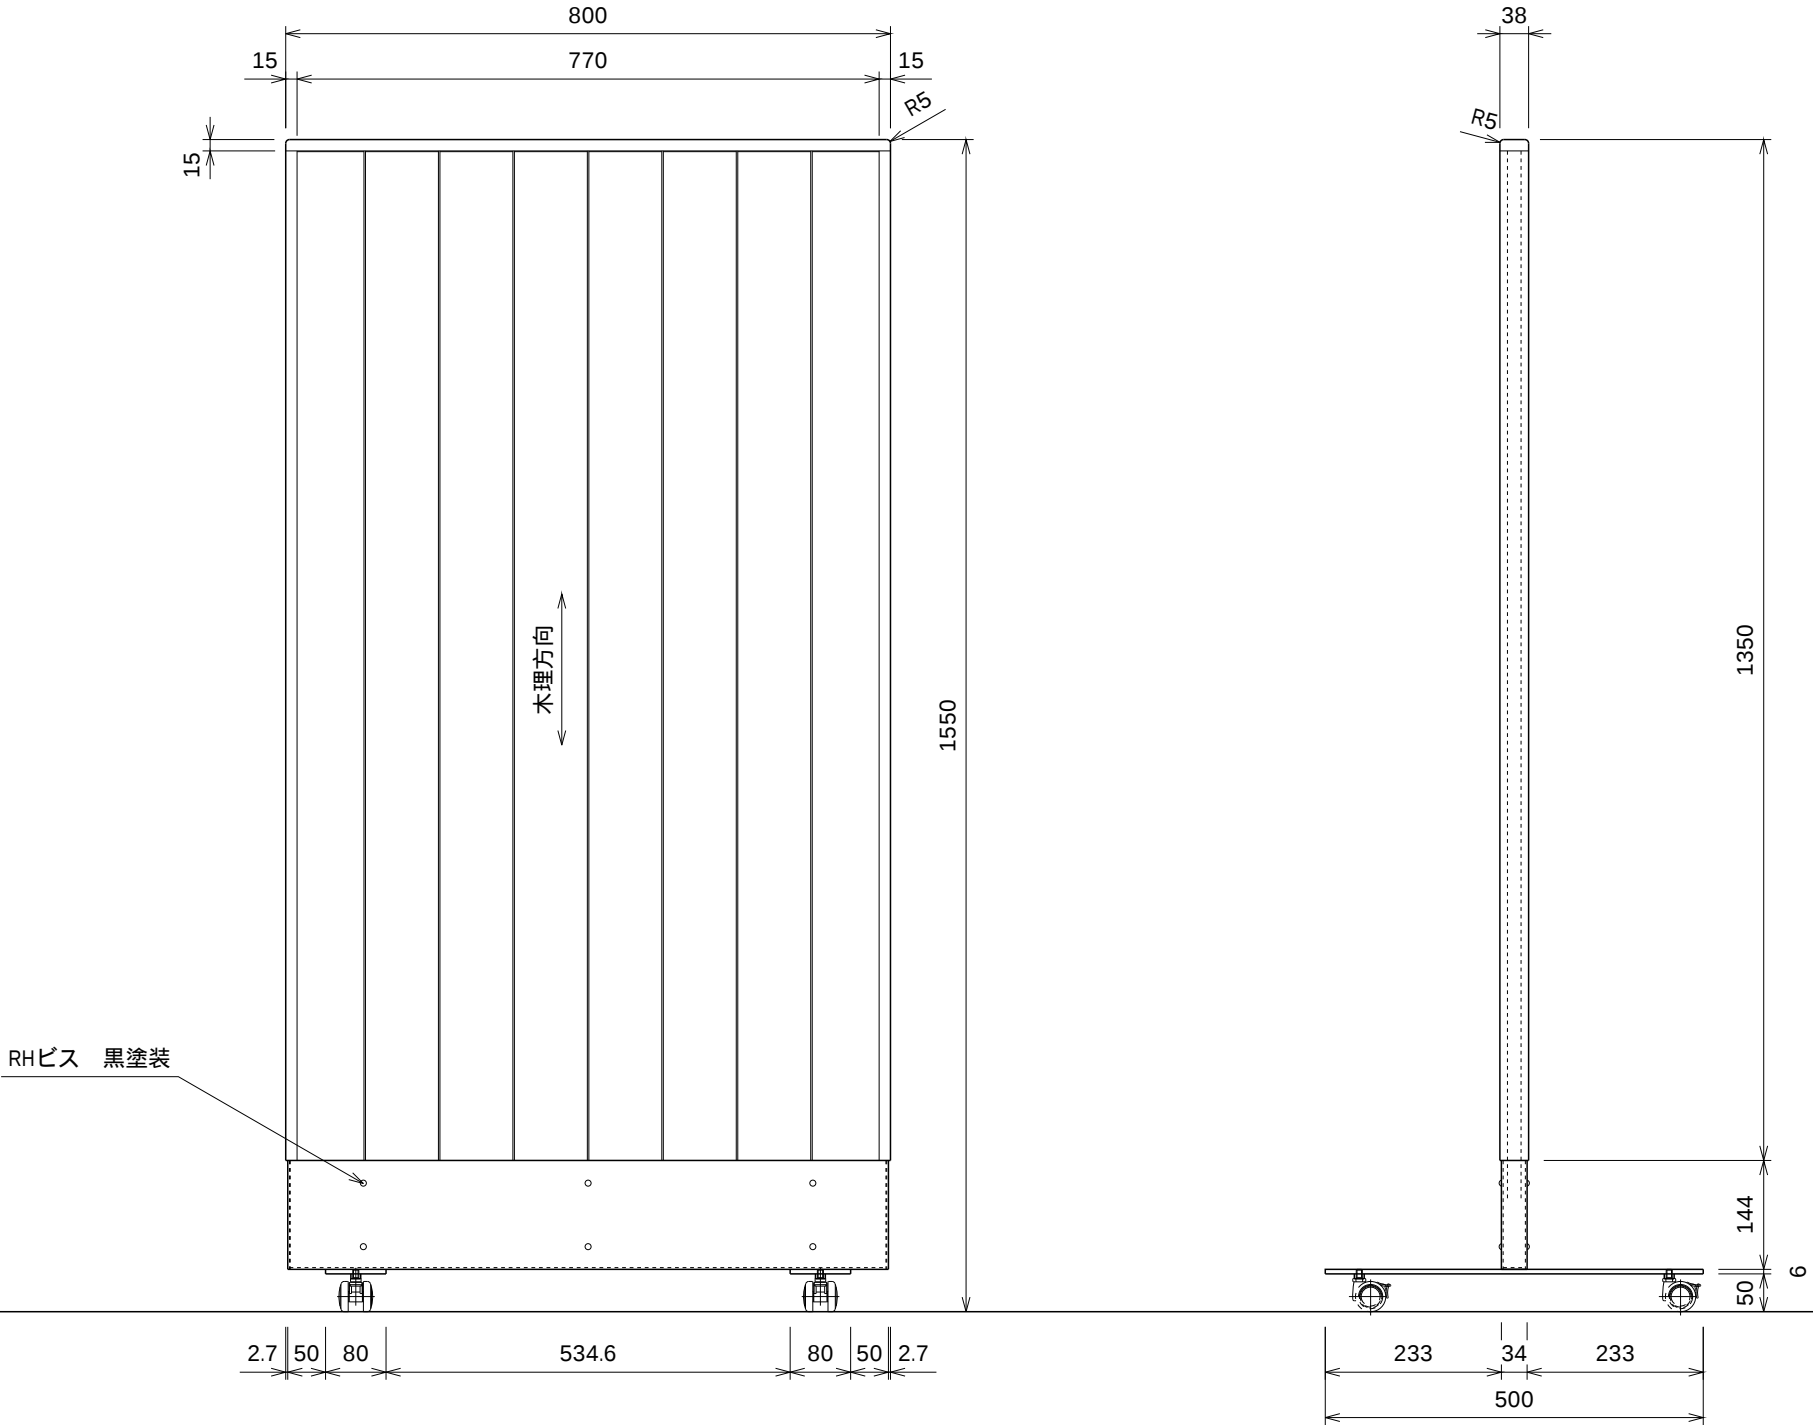


図面 9

配置図 本館 1 階

既設カウンター腰板等国産木材貼り

窓口カウンターデスク

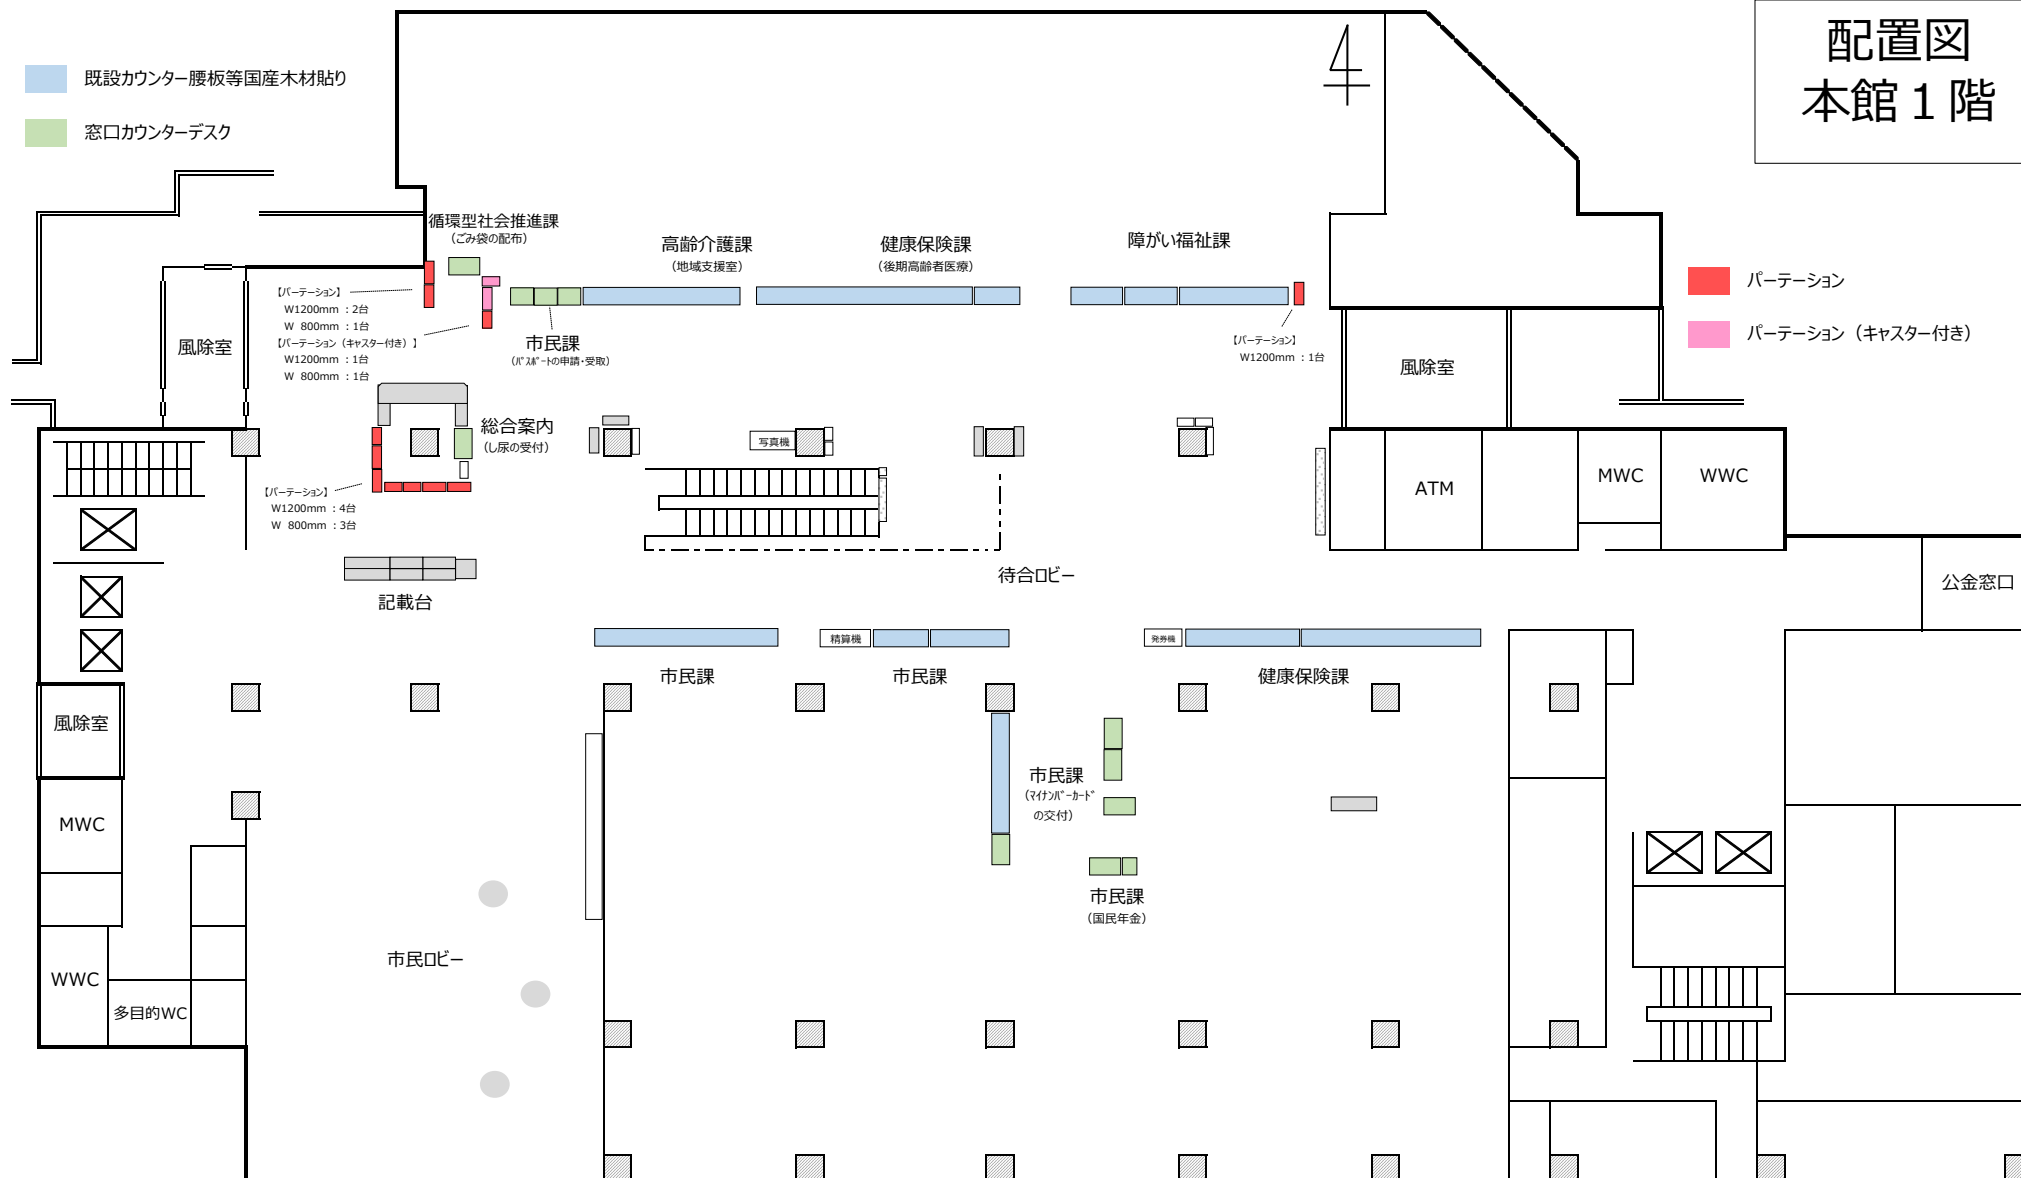


配置図 本館 2 階

既設カウンター腰板等国産木材貼り

窓口カウンターデスク

L 型パーテーション

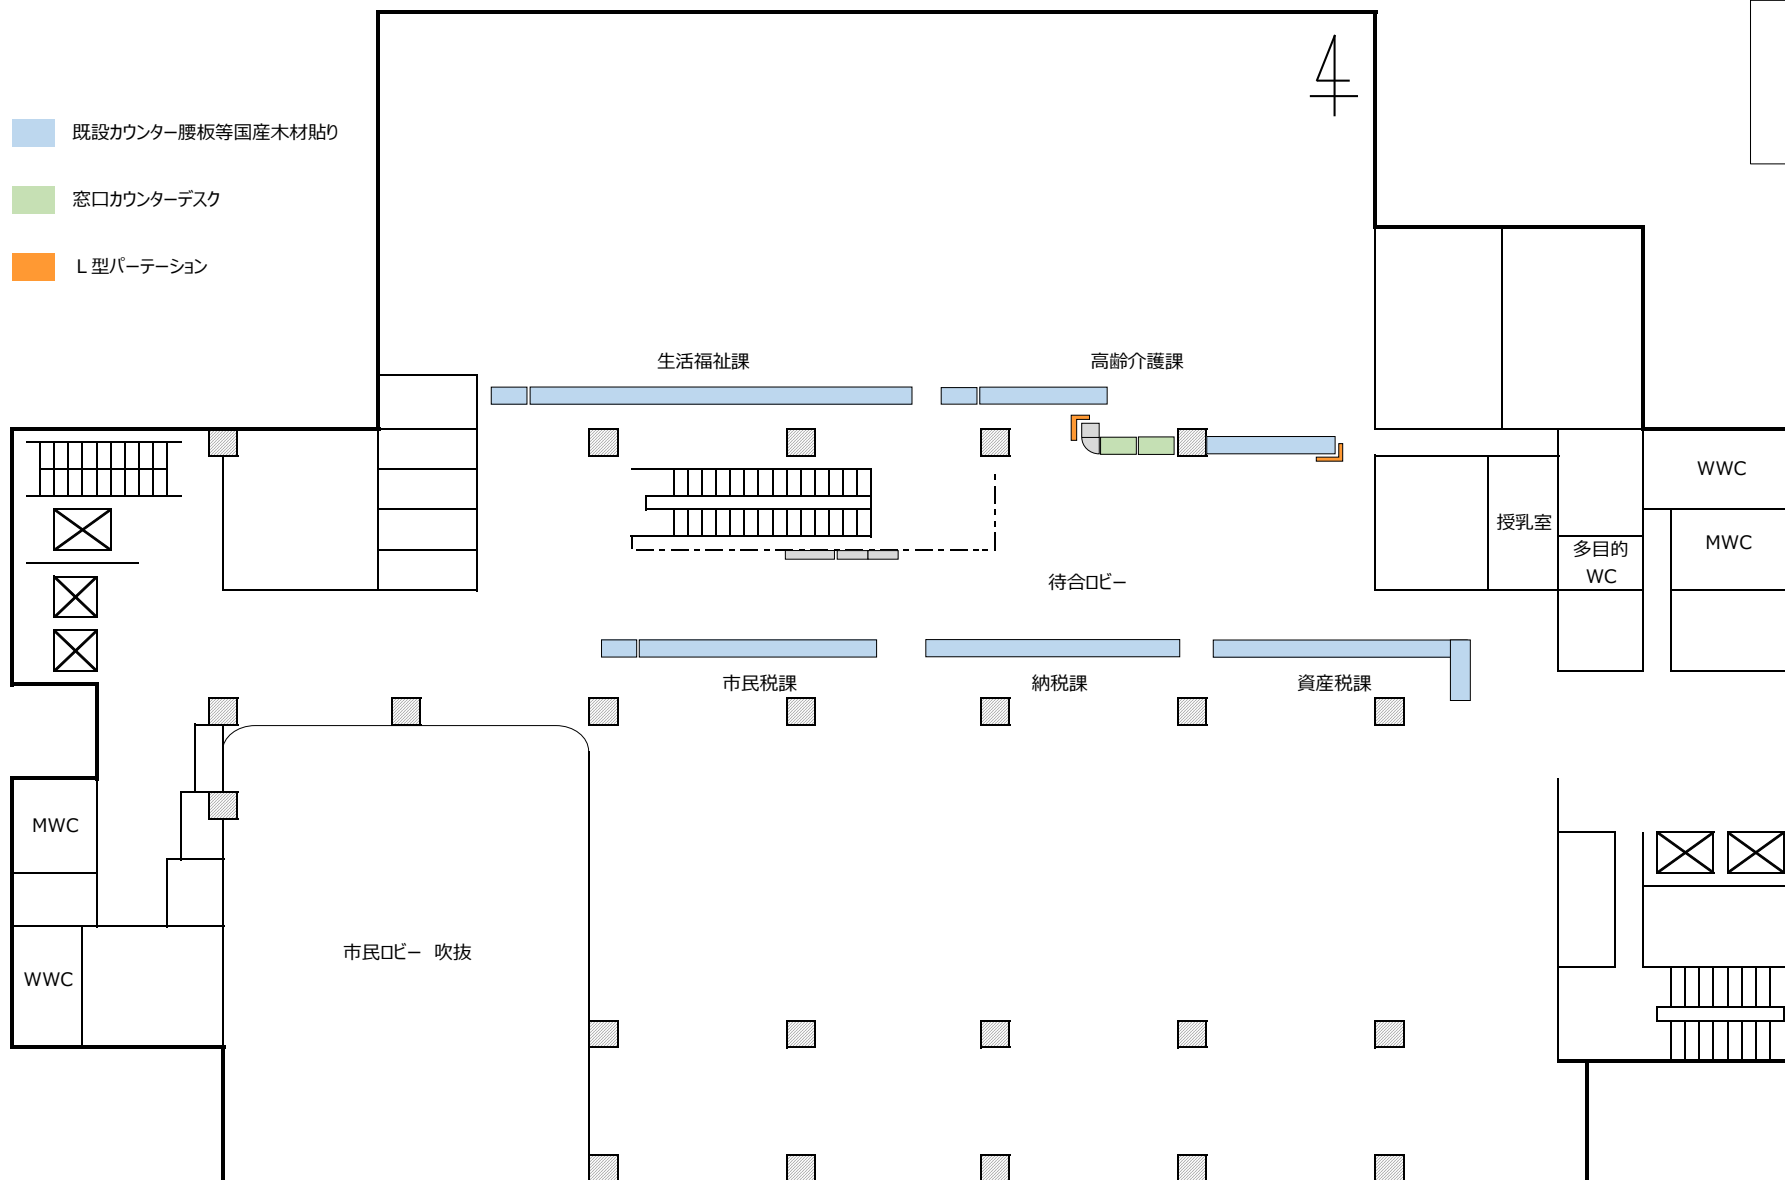

別紙「現状写真」

既設カウンター腰板等国産木材貼り

貼り付け範囲

※巾木・エンドパネルは除く

■ 1 階 北側【高齢介護課（地域支援室）】




■ 1 階 北側【健康保険課（後期高齢者医療）①】



■ 1 階 北側【健康保険課（後期高齢者医療）②】



■ 1 階 北側【障がい福祉課①】

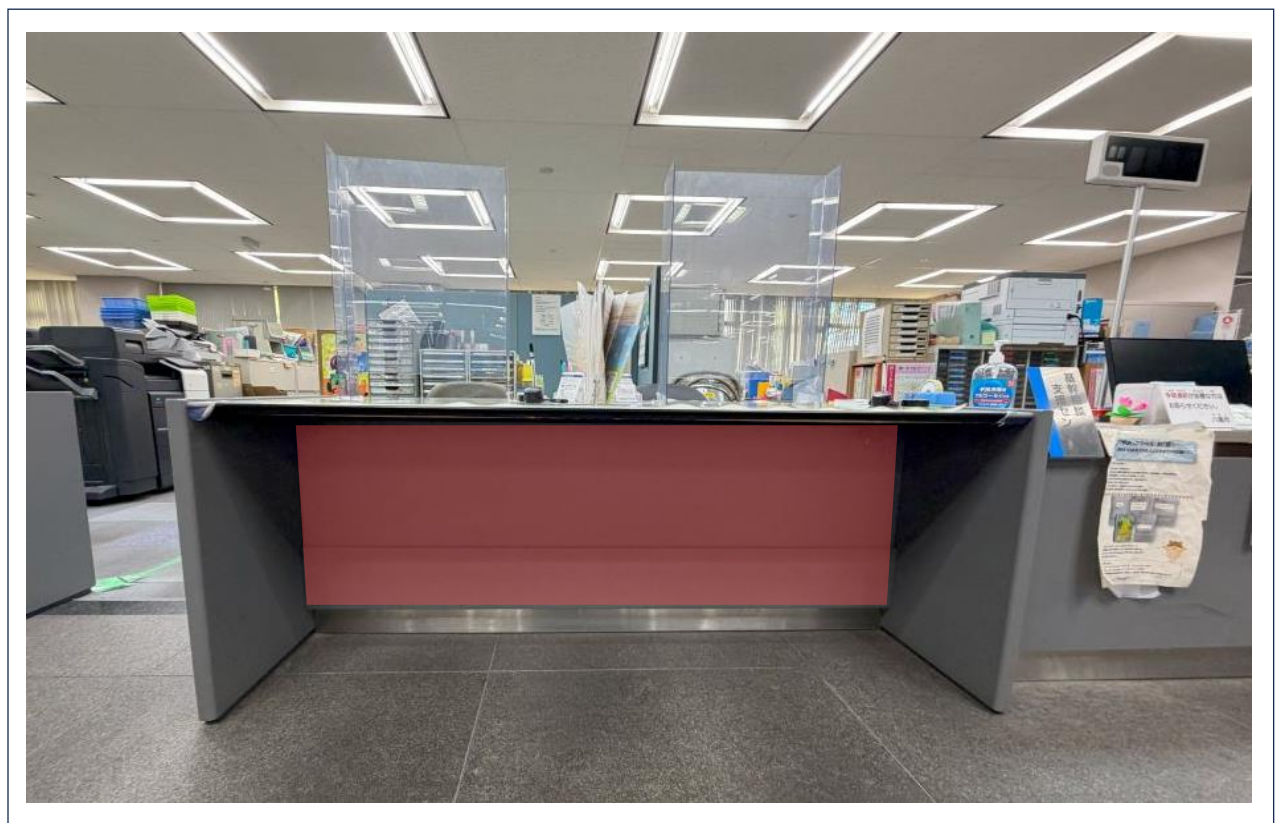


■ 1 階 北側【障がい福祉課②】




■ 1 階 北側【障がい福祉課③】



■ 1 階 南側【健康保険課①】

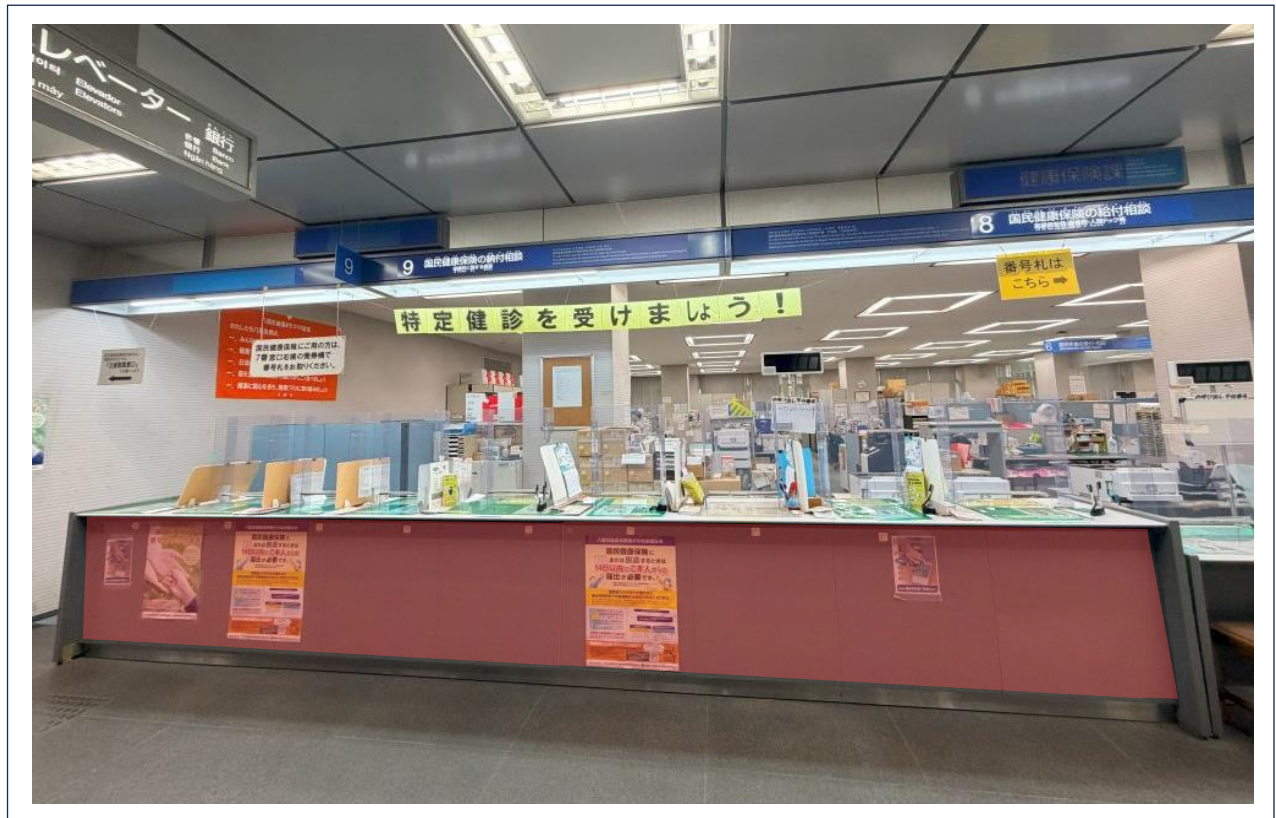

■ 1 階 南側【健康保険課②】

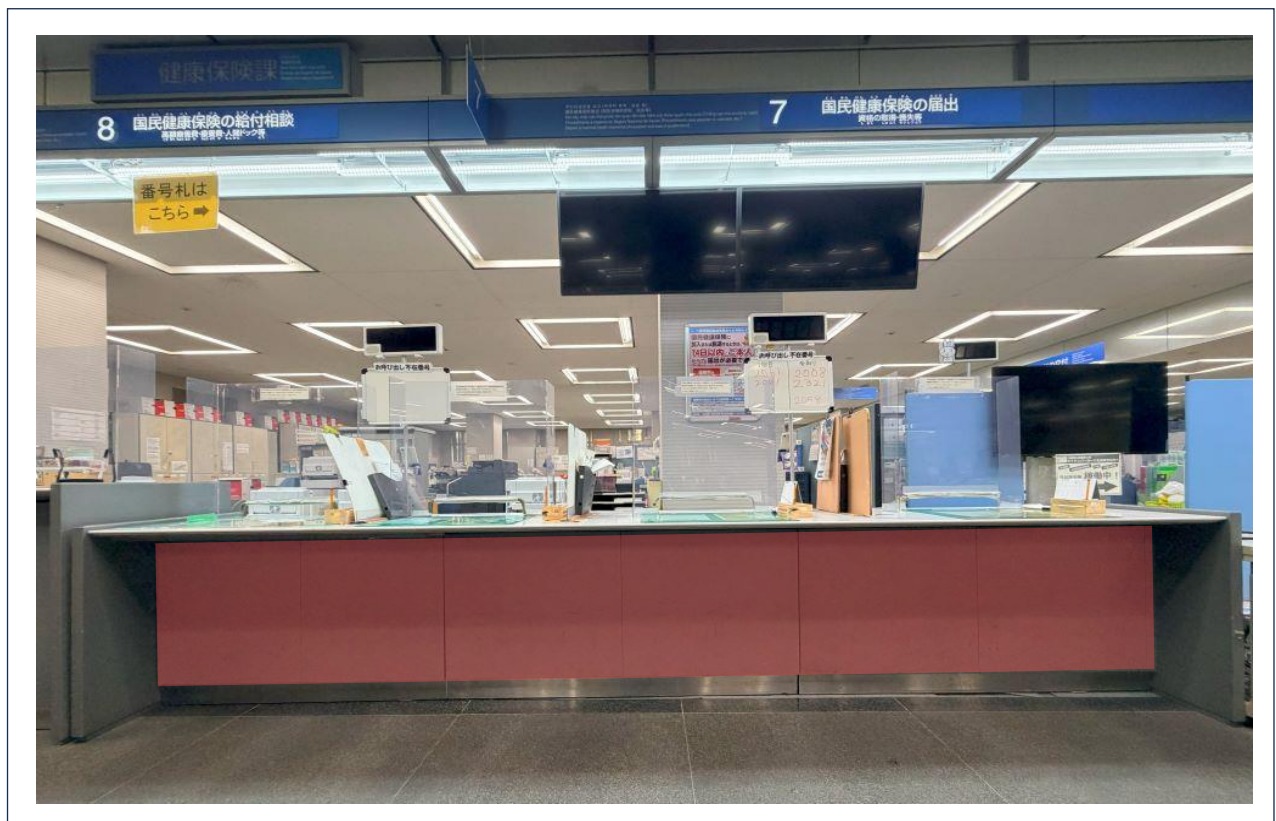

■ 1階 南側【市民課①（マイナンバーカードの交付）】




■ 1階 南側【市民課②】



■ 1階 南側【市民課③】



■ 1階 南側【市民課④】

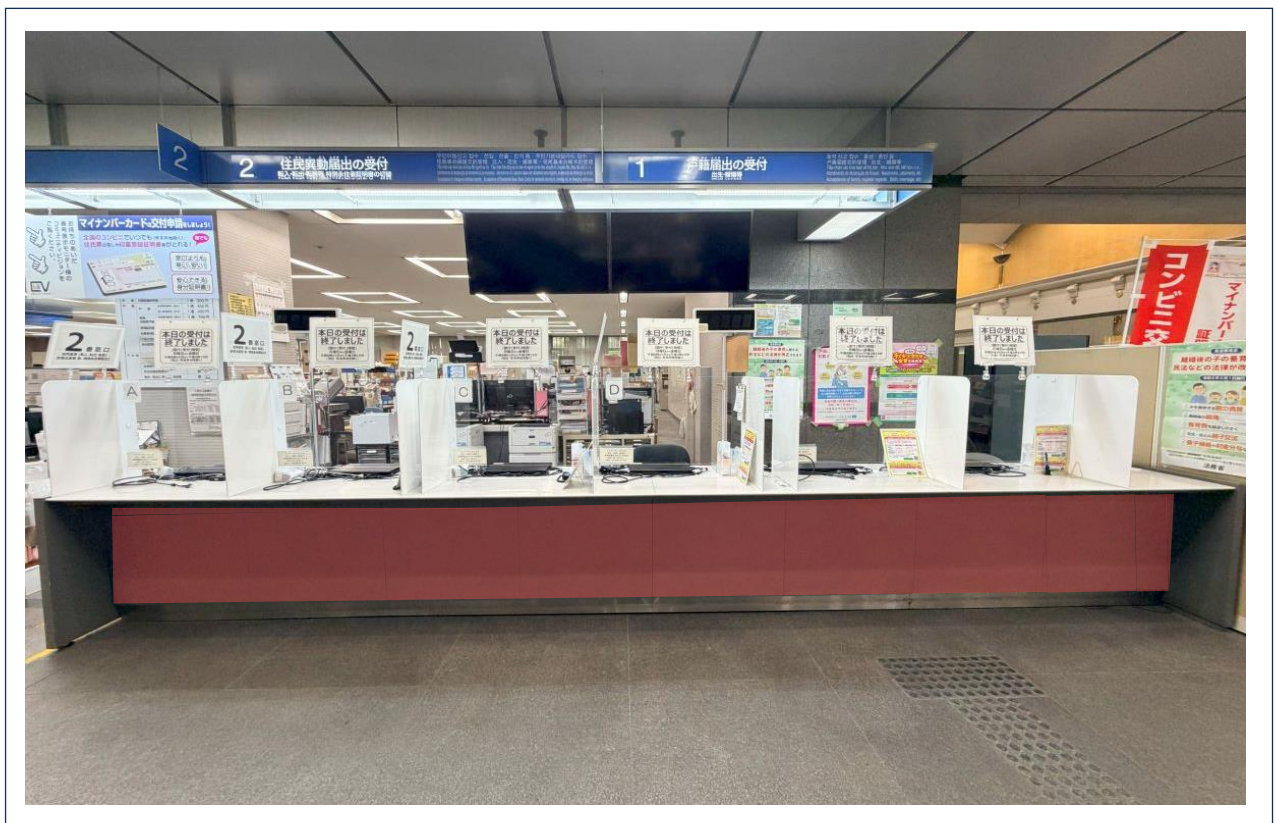

別紙「現状写真」

既設カウンター腰板等国産木材貼り


貼り付け範囲

※巾木・エンドパネルは除く

■ 2 階 北側【生活福祉課①】



■ 2 階 北側【生活福祉課②】

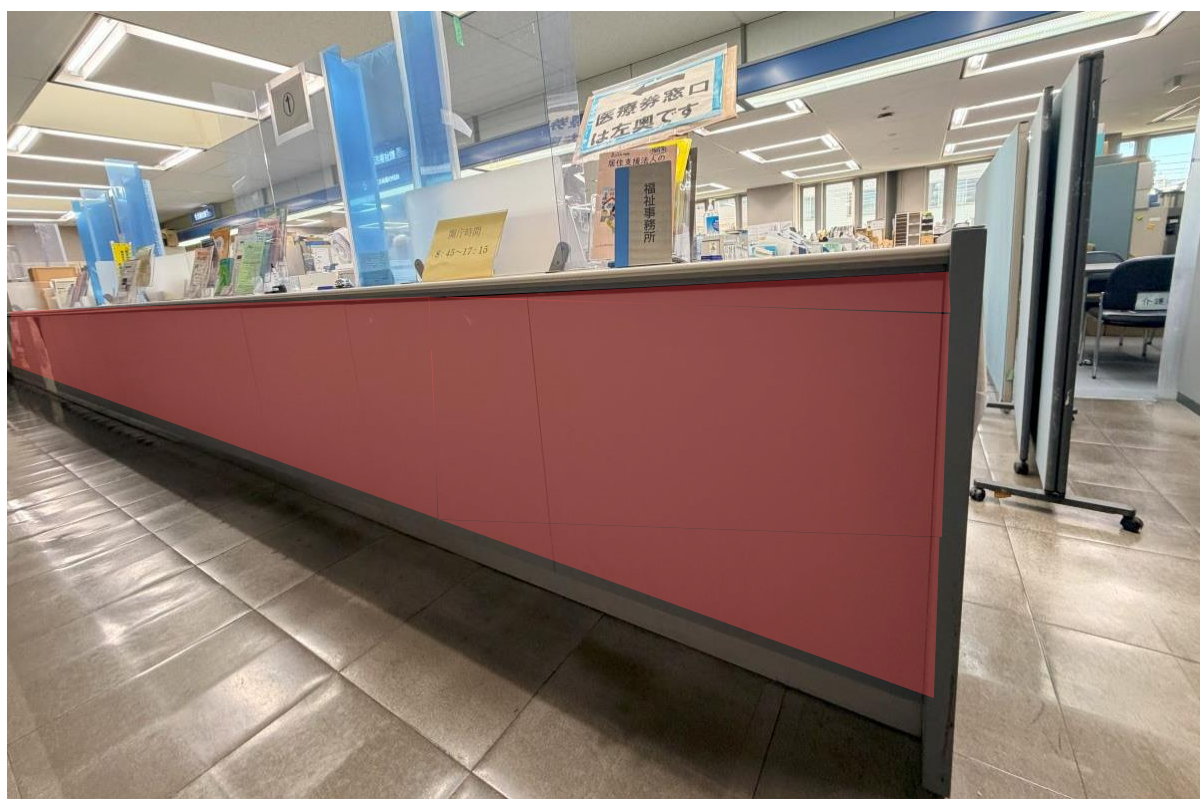

■ 2階 北側【高齢介護課①】




■ 2階 北側【高齢介護課②】



■ 2階 北側【高齢介護課③】



■ 2階 北側【高齢介護課④】

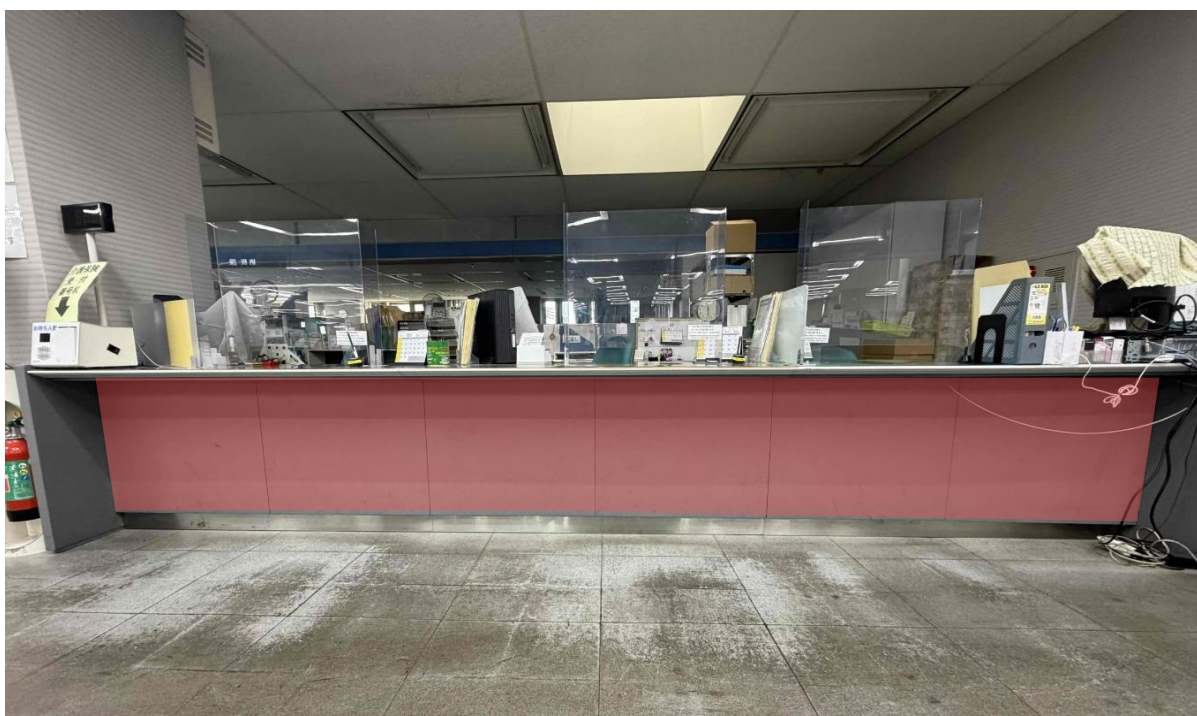

■ 2階 南側【資産税課①】




■ 2階 南側【資産税課②】




■ 2階 南側【資産税課③】




■ 2階 南側【納税課①】

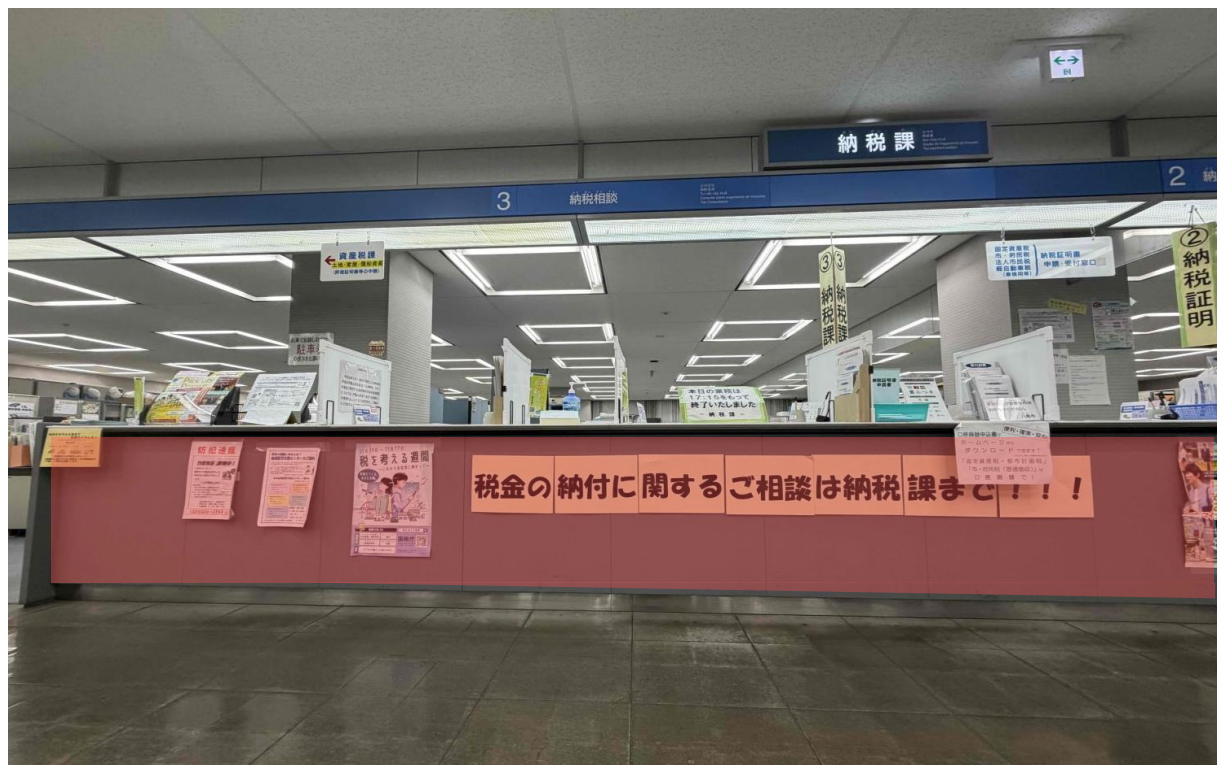

■ 2階 南側【納税課②】

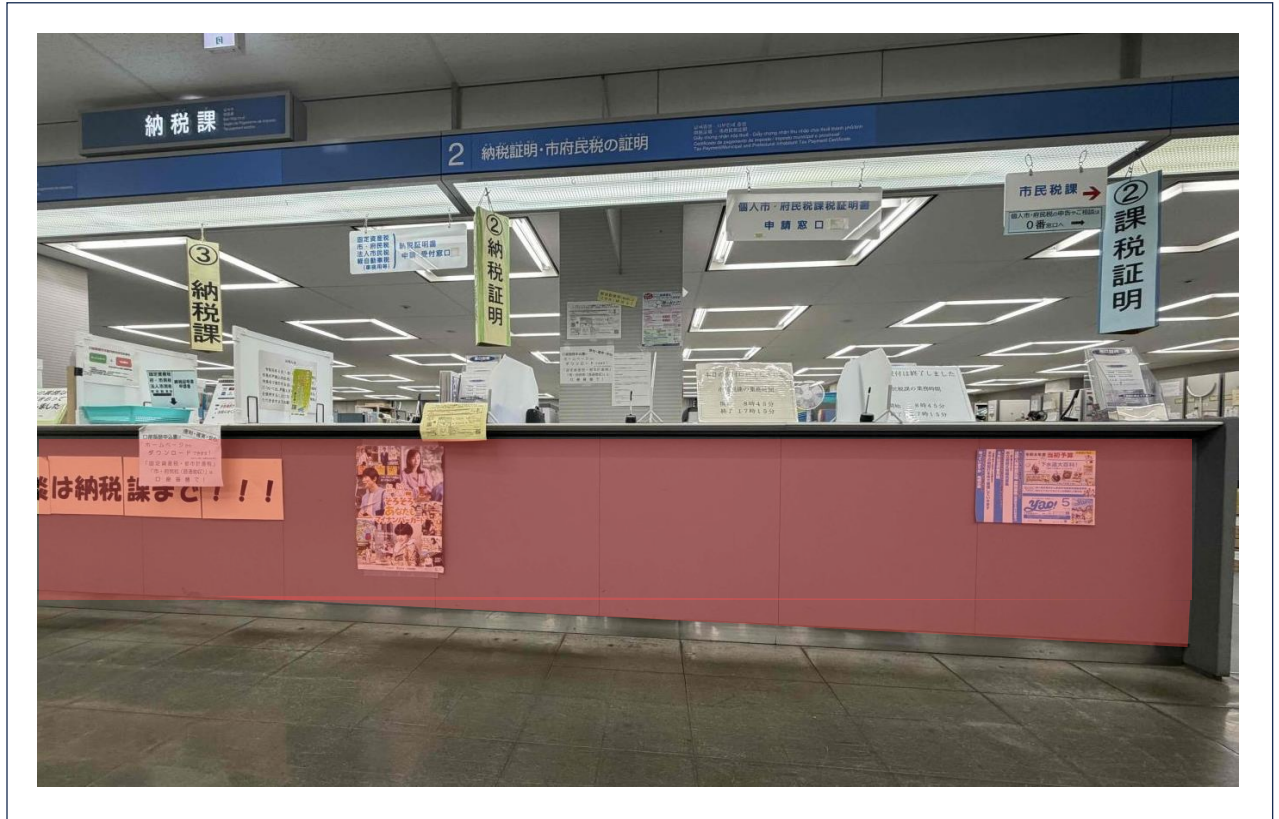

■ 2階 南側【市民税課①】

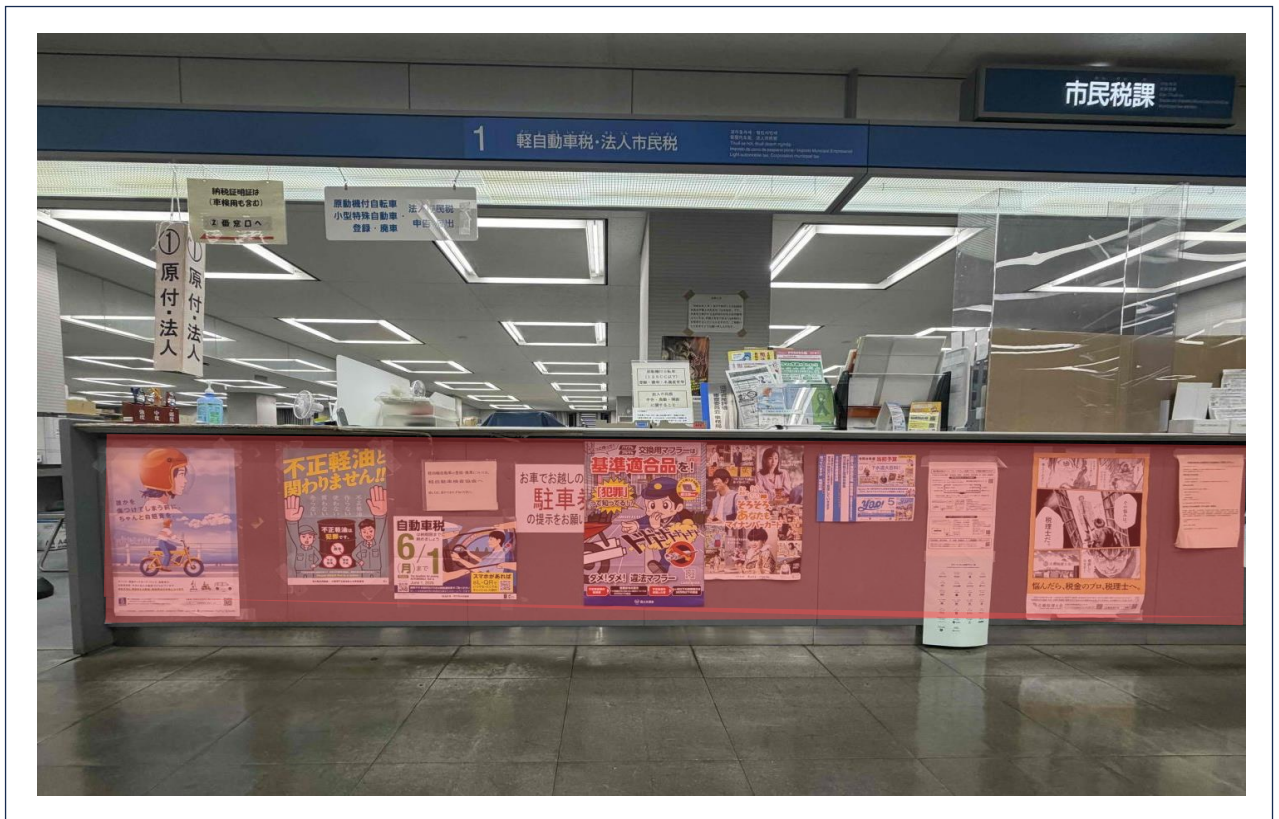

■ 2階 南側【市民税課②】



■ 2階 南側【市民税課③】

